



Schrumpffutter Power Shrink Chuck, Safe-Lock

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. **Mit Safe-Lock-Aufnahme.** Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschleißbaren Cool Jet-Bohrungen. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet** und **garantierte Qualität** durch doppelte 100%-Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

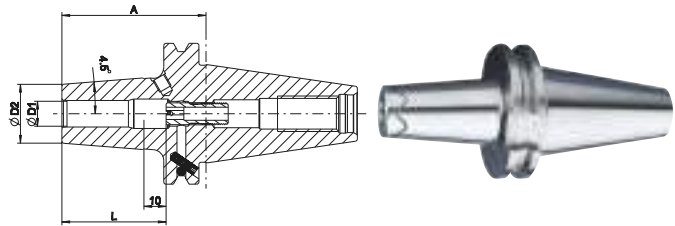

Ø D ₁ mm	Ø D ₂ mm	L mm	A mm	3426 SK 40 €	Bestell- Nr. ...1200 ...1600 ...2000
12	26,5	47	65	312,50	...1200
16	29,5	50	65	312,50	...1600
20	35,5	52	65	312,50	...2000

(W394)

Präzisions-Schrumpffutter


Ausführung: Feingewuchtet. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet** und **garantierte Qualität** durch doppelte 100%-Kontrolle. **Genauer als DIN.** Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf 3/46.

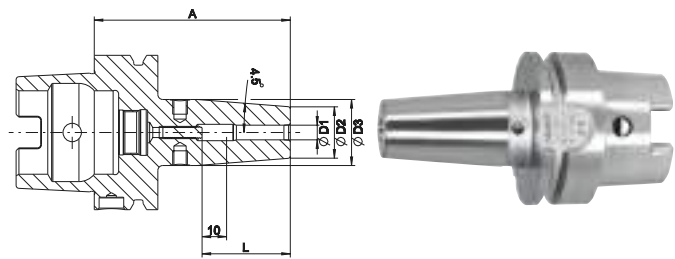

Ø d ₁ mm	HSK	Ø d ₂ mm	Ø d ₃ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	3549 €	Bestell- Nr. ...0608 ...0808 ...1008 ...1209 ...1609 ...2010 ...2511
6	63	21	27	36	80	178,00	...0608
8	63	21	27	36	80	178,00	...0808
10	63	24	32	42	85	178,00	...1008
12	63	24	32	47	90	178,00	...1209
16	63	27	34	50	95	178,00	...1609
20	63	33	42	52	100	178,00	...2010
25	63	44	53	58	115	187,50	...2511

(W394)



Schrumpffutter Power Shrink Chuck, Safe-Lock

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. **Mit Safe-Lock-Aufnahme.** Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschleißbaren Cool-Jet-Bohrungen. **Alle Funktionsflächen feinbearbeitet** und **garantierte Qualität** durch doppelte 100%-Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

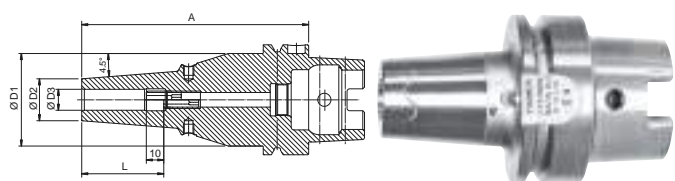

Ø D ₁ mm	HSK	Ø D ₂ mm	L mm	A mm	3511 €	Bestell- Nr. ...1200 ...1600 ...2000
12	63	26,5	46	70	338,00	...1200
16	63	29,5	49	75	338,00	...1600
20	63	35,5	49	75	338,00	...2000

(W394)