

Klemhalter GFIR/L


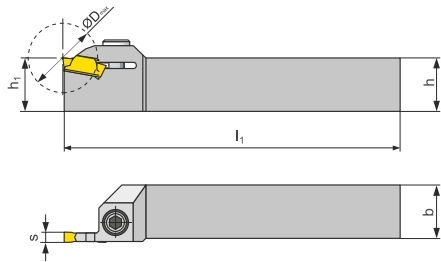


Abb.: Rechtsausführung
Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

2.5

Bezeichnung	Schaft-■ mm	Ø D max. mm	l ₁ mm	s mm	Ausführung	Stechplatte	format professional quality	
							2969	Bestell-Nr.
GFIR 1616 H03	16 x 16	18	100	3	rechts	LCMF1603../MO	148,50	...4000
GFIL 1616 H03	16 x 16	18	100	3	links	LCMF1603../MO	148,50	...4005
GFIR 1616 H04	16 x 16	24	100	4	rechts	LCMF1604../MO	148,50	...4030
GFIL 1616 H04	16 x 16	24	100	4	links	LCMF1604../MO	148,50	...4035
GFIR 2020 K04	20 x 20	24	125	4	rechts	LCMF1604../MO	171,50	...4040
GFIL 2020 K04	20 x 20	24	125	4	links	LCMF1604../MO	171,50	...4045
GFIR 2525 M04	25 x 25	24	150	4	rechts	LCMF1604../MO	181,50	...4050
GFIL 2525 M04	25 x 25	24	150	4	links	LCMF1604../MO	181,50	...4055
GFIR 1616 H03	16 x 16	40	100	3	rechts	LCMF1603../MO	101,50	...4175
GFIL 1616 H03	16 x 16	40	100	3	links	LCMF1603../MO	101,50	...4180
GFIR 2020 K03	20 x 20	40	125	3	rechts	LCMF1603../MO	122,50	...4185
GFIL 2020 K03	20 x 20	40	125	3	links	LCMF1603../MO	122,50	...4190
GFIR 2525 M03	25 x 25	40	150	3	rechts	LCMF1603../MO	150,00	...4195
GFIL 2525 M03	25 x 25	40	150	3	links	LCMF1603../MO	150,00	...4200

(W287)

Ersatzteil

Ausführung	VE	format professional quality		Bestell-Nr.
		2969	5840	
Schraubendreher für Schaft-■ 16 x 16 mm, sechskant	10 Δ	2,36	-	...4070
Schraubendreher für Schaft-■ 20 x 20 mm, sechskant	10 Δ	2,36	-	...4075
Schraubendreher für Schaft-■ 25 x 25 mm, sechskant	10 Δ	2,37	-	...4078
Winkelschraubendreher, sechskant, 5 mm	1	-	0,57	...0050

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich. (W281) (W528)



Ab- und Einstechplatte



ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	a ±0,05 mm	Schnittgeschw. Vorschub Stechbreite	P	M	K	N	S	H	VE	format professional quality	
				Stahl	Rostfrei	Guss	Alu	Superleg.	Hart		2969	Bestell-Nr.
LCMF 160304-F	U 9035	3	v _c m/min f mm/U 3 mm	130-250 0,05-0,17 0,3-3	75-150 0,05-0,13 0,3-2,3	120-235 0,05-0,17 0,3-3	-	-	-	10 Δ	20,60	...4320
LCMF 1603MO-MP	U 9035	3	v _c m/min f mm/U 3 mm	130-250 0,05-0,17 0,3-3	75-150 0,05-0,13 0,3-2,3	120-235 0,05-0,17 0,3-3	-	-	-	10 Δ	21,30	...4323
LCMF 160404-F	U 9035	4	v _c m/min f mm/U 4 mm	110-220 0,08-0,25 0,5-3	65-120 0,08-0,19 0,5-2,3	100-190 0,08-0,25 0,5-3	-	-	-	10 Δ	21,90	...4325
LCMF 160404MO-MP	U 9035	4	v _c m/min f mm/U 4 mm	130-240 0,08-0,25 0,5-3	75-140 0,08-0,19 0,5-2,3	120-225 0,08-0,25 0,5-3	-	-	-	10 Δ	21,90	...4330

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich. (W288)