


HSS-E Drehmeißel

Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spanntiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.

Hinweis: Die Hartmetall-Drehmeißel finden Sie ab 2/94.

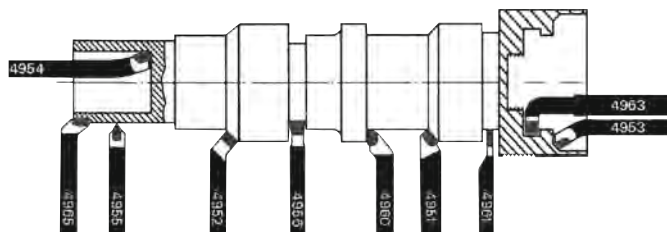

Formenübersicht


2.6

Gerader Drehmeißel

Ausführung: HSS-E, DIN 4951.

2827 Rechts.

2829 Links.



HSS-E DIN 4951



Abb.: Rechtsausführung


Schaft-■	mm	8 x 8	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	
Gesamtlänge	mm	100	100	110	140	160	200	
2827	-WILKE €	38,20	42,40	46,40	52,00	68,80	86,90	(W266)
2829	-WILKE €	38,20	42,40	46,40	52,00	68,80	86,90	(W266)
Bestell-Nr.		...0001	...0003	...0005	...0007	...0009	...0011	

Gebogener Drehmeißel

Ausführung: HSS-E, DIN 4952.

2831 Rechts.

2833 Links.



HSS-E DIN 4952



Abb.: Rechtsausführung

Schaft-■	mm	8 x 8	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	
Gesamtlänge	mm	80	100	110	140	160	200	
2831	-WILKE €	40,80	44,20	48,50	68,30	78,10	97,10	(W266)
2833	-WILKE €	40,80	44,20	48,50	68,30	78,10	97,10	(W266)
Bestell-Nr.		...0001	...0003	...0005	...0007	...0009	...0011	

Innen-Drehmeißel

Ausführung: HSS-E, DIN 4953, rechts.

2835 Schaft-■

2837 Schaft-●



HSS-E DIN 4953



2835



2837

Schaft-■	mm	8 x 8	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	-
Schaft-●	mm	6	8	10	12	16	20	25
Gesamtlänge ■	mm	140	160	180	180	220	250	-
Gesamtlänge ●	mm	125	140	160	180	220	250	315
Kleinster Bohr-∅ ■	mm	14	18	21	27	34	43	-
Kleinster Bohr-∅ ●	mm	16	18	20	22	30	36	44
2835	-WILKE €	37,40	45,70	54,00	63,80	91,20	131,50	- (W266)
2837	-WILKE €	30,50	34,00	40,80	47,60	56,00	78,10	114,00 (W266)
Bestell-Nr.		...0001	...0003	...0005	...0007	...0009	...0011	...0013