2877

Abgesetzter Stirndrehmeißel

Rechts.

Ausführung: Hartmetall P25/P30, DIN 4977/ISO 5.


2879	Links.			2877 2879	Abb.:	Rechtsausführung
Schaft-	mm	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32	
Gesamtläng	ge mm	110	125	140	170	
2877	₩-WILKE €	8,65	11,05	17,05	26,00	(W266)
2879	₩-WILKE €	8,65	11,05	17,05	26,00	(W266)
Bestell-Nr.		0001	0003	0005	0007	
Ausführur	-	hmeißel 25/P30, DIN 4978/ISO 3	3.		HM DIN 4978	- WILKE
2881 2883	Rechts. Links.			2881 2883		

					Abb.: Rechtsausführung	
Schaft-	l mm	16 x 10	20 x 12	25 x 16	32 x 20	
Gesamtlä	nge mm	110	125	140	170	
2881	₩-WILKE €	7,65	8,65	10,60	17,70	(W266)
2883	₩-WILKE €	7,65	8,65	10,60	17,70	(W266)
Bestell-N	r.	0001	0003	0005	0007	

Abgesetzter Seitendrehmeißel

.0001

.0003

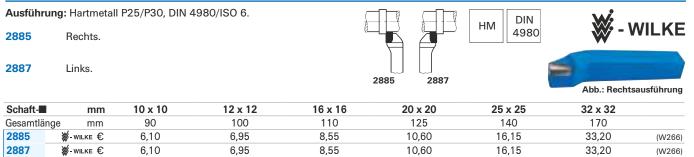

.0005

.0007

.0009

.0011

Stechdrehmeißel

Bestell-Nr.

Ausführung: Hartmetall P25/P30, DIN 4981/ISO 7.						.		
2889	Rechts.					1 ••• • •	NILKE	
2891	Links.			2889 2	891			
				2003 2		Abb.: Rechts	Abb.: Rechtsausführung	
Schaft-	mm	12 x 8	16 x 10	20 x 12	25 x 16	32 x 20		
Gesamtlär	nge mm	100	110	125	140	170		
Stechbreit	te mm	3	4	5	6	8		
2889	₩-WILKE €	6,30	6,85	8,30	11,85	16,50	(W266)	
2891	₩-WILKE €	6,30	6,85	8,30	11,85	16,50	(W266)	
Bestell-Nr		0001	0003	0005	0007	0009		

Hakendrehmeißel

Ausführung: Hartmetall P25/P30, nach Werksnorm, rechts.								
Schaft-	mm	10 x 10	12 x 12	16 x 16	20 x 20	25 x 25	32 x 32	
Gesamtlänge	mm	140	160	180	210	250	300	
Kleinster Bohr-Ø	mm	20	22	25	32	40	_	
Stechbreite	mm	3	4	5	6	8	10	
2893 👹 - v	VILKE €	16,40	18,05	21,30	23,70	30,10	42,10	(W266)
Bestell-Nr.		0001	0003	0005	0007	0009	0011	

DIN

4977

ΗM

💥 - WILKE