


Spannklemme Pitbull

Ausführung: Die Pitbull-Spannklemmen sind in 3 Ausführungen lieferbar:


- aus Werkzeugstahl, mit Messerkante für Rohteile (Guss-, Schmiede- oder Sägeteile)
- aus Werkzeugstahl, mit stumpfer Kante für allgemeine Arbeiten
- aus Messing, mit stumpfer Kante zur Vermeidung von Klemmriefen

Anwendung: Einfach und genial. Die Hinterseite der Klemme stützt sich durch Anziehen der Schraube (DIN 912) nach vorne und nach unten ab. Somit ergibt sich eine absolute Niederzugwirkung für eine genaue Bearbeitung von unterschiedlichsten Werkstücken. Zudem ideal für Mehrfachspannungen. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug.


Lieferumfang: Spannklemme mit Schraube (DIN 912), Klemme und O-Ring.



Messerkante



Stumpfe Kante

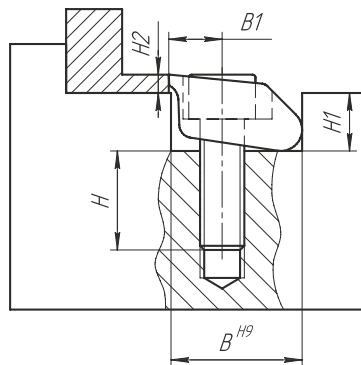

Spannklemme aus Werkzeugstahl, mit Messerkante

Gewinde	Klemmbreite mm	Klemmweg mm	Maß B H9 mm	Maß B1 mm	Maß H mm	Maß H1 mm	Maß H2 mm	Anzugs- moment N*m	Spannkraft kN	VE	3917	
											€	Bestell- Nr.
M2,5	9,5	0,15	9,5	3,8	6,6	3,6	1,9	1,8	2,8	8	22,50	...0250
M4	12,7	0,4	12,7	5,1	9,9	4,8	2,6	5,6	6,6	8	23,30	...0280
M6	19,1	0,6	19,05	7,6	14,48	7,2	3,8	22,5	16	6	30,00	...0310
M10	25,4	1,7	25,4	10,2	18,03	11,4	6,3	40	26	4	49,20	...0340
M12	38,1	1,9	38,1	15,2	19,56	16,3	9,5	145	50	2	84,80	...0360

(W343)

Spannklemme aus Werkzeugstahl, mit stumpfer Kante

Gewinde	Klemmbreite mm	Klemmweg mm	Maß B H9 mm	Maß B1 mm	Maß H mm	Maß H1 mm	Maß H2 mm	Anzugs- moment N*m	Spannkraft kN	VE	3917	
											€	Bestell- Nr.
M2,5	9,5	0,15	9,5	3,8	6,6	3,6	1,9	1,8	2,8	8	22,30	...0260
M4	12,7	0,4	12,7	5,1	9,9	4,8	2,6	5,6	6,6	8	23,00	...0290
M6	19,1	0,6	19,05	7,6	14,48	7,2	3,8	22,5	16	6	29,80	...0320
M10	25,4	1,2	25,4	10,2	18,03	11,4	6,3	40,5	26	4	49,20	...0350
M12	38,1	1,9	38,1	15,2	19,56	16,3	9,5	145	50	2	84,80	...0370

(W343)

Spannklemme aus Messing, mit stumpfer Kante

Gewinde	Klemmbreite mm	Klemmweg mm	Maß B H9 mm	Maß B1 mm	Maß H mm	Maß H1 mm	Maß H2 mm	Anzugs- moment N*m	Spannkraft kN	VE	3917	
											€	Bestell- Nr.
M2,5	9,5	0,15	9,5	3,8	5,59	3,6	1,9	0,6	0,9	8	22,60	...0270
M4	12,7	0,4	12,7	5,1	8,64	4,8	2,6	2,8	1,8	8	23,40	...0300
M6	19,1	0,6	19,05	7,6	11,18	7,2	3,8	5,6	4,2	6	30,10	...0330

(W343)

3.8