

**Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe und Winkelfuß**

NEU

**Ausführung:** Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus rostfreiem Stahl. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

**Anwendung:** Zur seitlichen Montage.

**Lieferumfang:** Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.



CAD-Daten



3.8

Maßtabelle

Größe	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L1	M	N	P	
20	6	56	20	-26	5,6	5,6	22	24	68	94	113	3	24	10	7,1	173	25,4	45	38
50	8,2	85	20,5-30	6,5	6,5	40	31	88	124	158	1	30	13	10,6	244	38,1	57	51	

Größe	F1 kN	Andrückschraube	Automatischer Höhenausgleich S		max. Höhenausgleich		Gewicht g	AMF	
			mm	mm	mm	mm		3768 €	Bestell-Nr.
20	2	M6 x 49	20	35	272	25,90	◇	...0120	
50	3	M8 x 66	35	40	600	26,80	◇	...0150	

(W341)

**Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe und senkrechtem Fuß**

NEU


**Ausführung:** Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus rostfreiem Stahl. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

**Anwendung:** Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

**Lieferumfang:** Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.



CAD-Daten

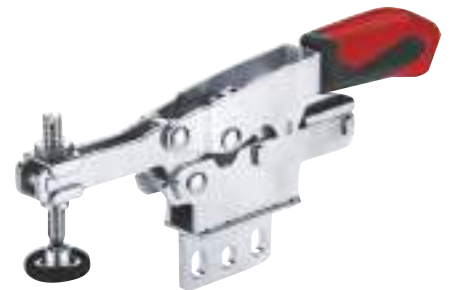

Maßtabelle

Größe	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P
20	6	64	25,9	5,6	5,6	22	26	47	73	113	13,5	31	10	6	13	173	37-40	39,8	21	3	38
50	8,2	106,5	38	6,5	6,5	35	50	59	94,5	158	27,5	38	13	8,5	19,0	243	45-49	49	27	4	55

Größe	F1 kN	Andrückschraube	Automatischer Höhenausgleich S		max. Höhenausgleich		Gewicht g	AMF	
			mm	mm	mm	mm		3768 €	Bestell-Nr.
20	2	M6 x 49	20	35	272	25,90	◇	...0220	
50	3	M8 x 50	35	40	560	26,80	◇	...0250	

(W341)