


## Schubstangenspanner

**Ausführung:** Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). **Lange Schubstangenföhrung mit Befestigungsgewinde und Mutter.** Verzinkt und passiviert. Nieten aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen.

Hebelteile und Schubstangen aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.

Bei Größe 0, 2 und 3: ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Komplet mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

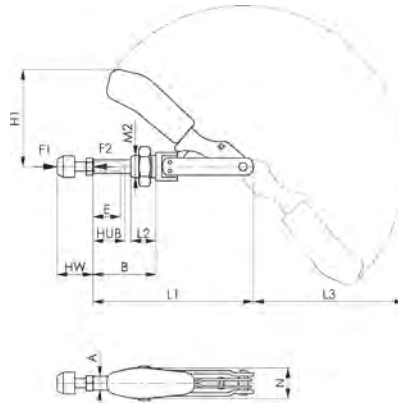

CAD-Daten



3.8

Maßtabelle

Größe	A	B min.	B max.	E	H1	Hub	HW min.	HW max.	L1	L2	L3	M2	N
0	6,5	10,5	26,5	13	37	16	12	20	66,5	10	54	M10 x 1	17
1	8	17,5	37,5	20	45,5	20	12	20	91	16	74	M12 x 1,5	19
2	10	20	46	20	66	26	17	25	114	19	105	M16 x 1,5	24
3	12	24	56	30	82,5	32	22	35	140	22	127	M20 x 1,5	30
5	16	26,5	66,5	50	99	40	30	50	171,5	25	158	M24 x 1,5	36
5-M27	16	26,5	66,5	50	99	40	30	50	171,5	25	158	M27 x 2	41

Größe	F1 kN	F2 kN	Andrückschraube	Gewicht g	AMF	
					3942 €	Bestell-Nr.
0	0,8	0,8	M4 x 20	60	26,70	...0100
1	1	1	M4 x 20	100	29,60	...0110
2	2	2	M6 x 25	245	29,70	...0120
3	2,5	2,5	M8 x 35	330	34,20	...0130
5	4,5	4,5	M12 x 50	700	55,80	...0150
5-M27*	4,5	4,5	M12 x 50	720	72,40	...0155

\* Destaco Baumaß

(W341)

## Schubstangenspanner mit variabler Spannweite und Winkelfuß

NEU

**Ausführung:** Schubstangenspanner mit offenem Haltearm und waagrechttem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus rostfreiem Stahl. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

**Anwendung:** Zur seitlichen Montage.

**Lieferumfang:** Komplet mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.



CAD-Daten



Maßtabelle

Größe	A	B	C	D	D1	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L1	M	N	P
15	8,5	42-59	20 -26	5,6	5,6	66	91	173	14	29	M6	7,1	167	25,4	45	38
25	11,8	58-83	20,5-30	6,5	6,5	84	119	238	19	39	M8	10,6	236	38,1	57	51

Größe	F1 kN	Andrückschraube	Automatischer Höhenausgleich S		max. Höhenausgleich mm	Gewicht g	AMF	
			mm	mm			3772 €	Bestell-Nr.
15	2	M6 x 37	8	25	272	26,40 ◊	...0315	
25	3	M8 x 50	13	35	544	28,00 ◊	...0325	

(W341)