


Verschlussspanner, vertikal

Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus rostfreiem Stahl. Haken und Spannhülsen vergütet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Lieferumfang: Spanner mit Gegenhalter.

Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.

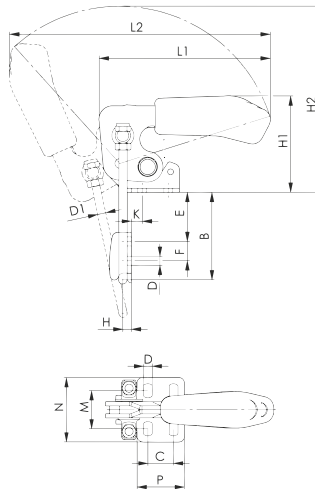

CAD-Daten



Maßtabelle

Größe	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	K	L1	L2	M	N	P		
2	24	13	5,2	4	5	-28	11	4,5	47	99	6,8	69	158	19,5–23,5	38	26	
3	33	19	6,5	6	6,5–36	14	6	70	137	8	93	190	24,5–32,5	48	35		
4	43	32	8,5	8	9	-47	19	8	94,5	168	9,5	111	239	35	-46	64,5	53,5

Größe	Kolbenkraft kN	AMF	
		3408 €	Bestell- Nr.
2	1,6	24,90	...0010
3	3,2	37,60	...0030
4	7	65,00	...0050


(W341)

Gegenhalter

Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete Buchsen. Niete aus rostfreiem Stahl.

Anwendung: Für Verschlussspanner Bestell-Nr. 3944.

Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.

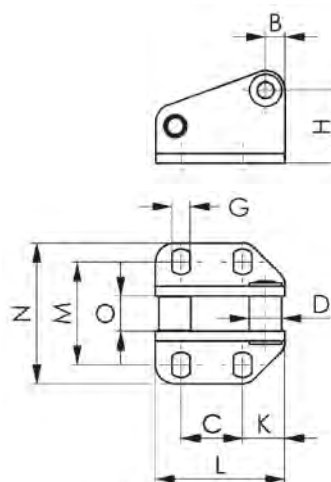

CAD-Daten



Maßtabelle

Größe	B	C	D	G	H	K	L	M	N	O	
1	6	19	8	4,5	22,7	6	31	26	-30	40	6,9
3	6	19	10	5,5	22,7	13	40	31,3–35,8	45	10,9	
5	12	29	15	11,2	49,1	13	55	56,5–64,0	86	13,8	

Größe	Gesamthöhe mm	Gesamtlänge mm	AMF	
			3945 €	Bestell- Nr.
1	29	31	10,55	...0010
3	29	40	12,25	...0030
5	61	55	18,00	...0050

(W341)