


Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M

NEU

Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgefacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.

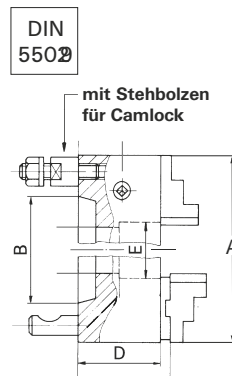

Größe A mm	Kurzkegel	Kegelgröße B mm	Durchgang- bohrungs- \varnothing E mm	Höhe ohne Backen D mm	Rundlaufgenauigkeit mm	max. Drehzahl min ⁻¹	RÖHM		Bestell- Nr.
							3111	€	
125	4	63,5	32	56	0,03	5500	736,00	...0019	
160	4	63,5	42	65	0,03	4600	824,00	...0021	
160	5	82,5	42	65	0,03	4600	824,00	...0023	
200	5	82,5	55	73,5	0,04	4000	961,00	...0025	
200	6	106,4	55	73,5	0,04	4000	961,00	...0027	
250	6	106,4	76	82	0,04	3000	1412,00	...0029	
250	8	139,7	76	82	0,04	3000	1412,00	...0031	
315	6	106,4	103	95	0,05	2300	2200,00	...0033	
315	8	139,7	103	95	0,05	2300	2200,00	...0035	
315	11	196,9	103	95	0,05	2300	2200,00 \diamond	...0037	
400	8	139,7	136	105	0,06	1800	3822,00 \diamond	...0039	
400	11	196,9	136	105	0,06	1800	3822,00 \diamond	...0041	

(W301)

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, ZG und ZS


Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

3018 Guss-ZG

3122 **NEU** **DURO-M**, der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgefacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Lieferung mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken.



3018 format professional quality



3122 RÖHM

Größe A mm	Durchgang- bohrungs- \varnothing E mm	Zentrier- bohrung B mm	Höhe ohne Backen D mm	Backen- höhe J mm	Zentrier- tiefe C mm	Rundlauf- genauigkeit mm	max. Drehzahl min ⁻¹	format		Bestell- Nr.
								3018	3122	
								Guss-ZG	Stahl	
								€	€	
80	19	56	39,5	14	3	0,03	7000	-	611,00	...0001
100	20	70	50	18	3	0,03	6300	-	643,50	...0003
100	20	70	50	18	3	0,04	4500	557,50	-	...0100
125	32	95	56	22,5	4	0,03	5500	-	796,00	...0005
125	32	95	56	22,5	4	0,04	4000	569,50	-	...0125
160	42	125	65	26	4	0,03	4600	-	972,50	...0007
160	42	125	65	26	4	0,04	3600	622,00	-	...0160
200	55	160	83,5	32,5	4	0,04	4000	-	1102,00	...0009
200	55	160	73,5	32,5	4	0,06	3000	742,50	-	...0200
250	76	200	82	40	5	0,04	3000	-	1402,00	...0011
250	76	200	82	40	5	0,06	2500	966,00	-	...0250
315	103	260	95	46	5	0,05	2300	-	2242,00	...0013
315	103	260	95	46	5	0,08	2000	1802,00 ⁽⁴⁸⁾	-	...0315
400	136	330	105	43	5	0,06	1800	-	4604,00 \diamond	...0015
500	190	420	120	54,5	5	0,08	1300	-	9250,00 \diamond	...0017

(W300) (W301)