


Flächenspannfutter, System Weldon

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm
 Bohrungstoleranz: H5
 Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spanschraube.



				fortis	
				3015	Bestell-Nr.
d1	l ₁	d2	SK 40	€	
mm	mm	mm			
6	50	25	41,00	...0001	
6	100	25	50,40	...0004	
6	160	25	84,80	...0007	
8	50	28	38,10	...0010	
8	100	28	49,30	...0013	
8	160	28	79,50	...0016	
10	50	35	38,10	...0019	
10	100	35	49,30	...0022	
10	160	35	79,50	...0025	
12	50	42	38,10	...0028	
12	100	42	49,30	...0031	
12	160	42	79,50	...0034	
14	50	44	38,10	...0037	
14	100	44	49,30	...0040	
14	160	44	79,50	...0043	
16	63	48	38,10	...0046	
16	100	48	49,30	...0049	
16	160	48	79,50	...0052	
18	63	50	38,10	...0055	
18	100	50	49,30	...0058	
18	160	50	79,50	...0061	
20	63	52	38,10	...0064	
20	100	52	49,30	...0067	
20	160	52	79,50	...0070	
25	100	65	49,30	...0073	
25	160	65	90,10	...0076	
32	100	72	51,50	...0079	
32	160	72	95,00	...0082	
40	120	80	66,10	...0085	

(W050)

				fortis	
				3025	Bestell-Nr.
d1	l ₁	d2	SK 50	€	
mm	mm	mm			
6	63	25	65,30	...0001	
6	100	25	74,90	...0004	
6	160	25	114,50	...0007	
8	63	28	63,80	...0010	
8	100	28	74,80	...0013	
8	160	28	114,50	...0016	
10	63	35	63,80	...0019	
10	100	35	74,80	...0022	
10	160	35	114,50	...0025	
12	63	42	63,80	...0028	
12	100	42	74,80	...0031	
12	160	42	114,50	...0034	
14	63	44	63,80	...0037	
14	100	44	74,80	...0040	
14	160	44	114,50	...0043	
16	63	48	63,80	...0046	
16	100	48	74,80	...0049	
16	160	48	114,50	...0052	
18	63	50	63,80	...0055	
18	100	50	74,80	...0058	
18	160	50	114,50	...0061	
20	63	52	63,80	...0064	
20	100	52	74,80	...0067	
20	160	52	114,50	...0070	
25	80	65	70,40	...0073	
25	120	65	90,30	...0076	
25	160	65	119,00	...0079	
32	100	72	77,00	...0082	
32	160	72	125,00	...0085	
40	100	80	83,70	...0088	
50	120	120	169,00	...0091	

(W050)


Flächenspannfutter, System Weldon, mit Kühlkanalschlitzen

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlkanalbohrung und seitlichen Kühlkanalschlitzen, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
 Bohrungstoleranz: H5

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spanschraube.

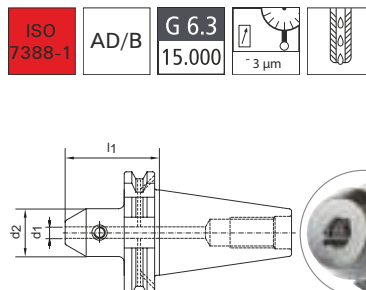

				fortis	
				3027	Bestell-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	SK 40	€	
mm	mm	mm			
6	50	25	61,70	...0001	
8	50	28	59,40	...0004	
10	50	35	59,40	...0007	
12	50	42	59,40	...0010	
14	50	44	59,40	...0013	

(W050)

				fortis	
				3027	Bestell-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	SK 40	€	
mm	mm	mm			
16	63	48	59,40	...0016	
18	63	50	59,40	...0019	
20	63	52	59,40	...0022	
25	100	65	70,40	...0025	
32	100	72	72,70	...0028	

(W050)