

Aufsatzbacke

Ausführung: 3-teiliger Satz, härtbar (16MnCr5), Spitzverzahnung 60° und 90°.

Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller.



Größe mm	Verzahnung	Backenlänge mm	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Nut mm	Röhm	Bestell- Nr.
						3117	
170	1/16 x 90°	55	26,5	38	12	58,40	...0315
210	1/16 x 90°	75	36,5	53	17	64,00	...0320
254/315	1/16 x 90°	95	45	54,5	21	73,50	...0325
400	3/32 x 90°	130	50	80	25,5	122,00	...0330
170	1,5 x 60°	72	30,5	40	12	58,40	...0415
210	1,5 x 60°	95	35	45,5	14	64,00	...0420
254	1,5 x 60°	110	50	45	16	73,50	...0425
315	1,5 x 60°	130	50	55,5	21	86,10	...0430

(W307)



3.2

Innen- und Außenvierkant-Schlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierten angelassen. Drehstift eingepresst.




3060 Mit Innenvierkant.

3061 Mit Außenvierkant.

Vierkant mm	Länge mm		AMF	AMF	Bestell- Nr.
	3060	3061	3060	3061	
6	80	80	8,85	10,10	...0080
8	80	80	12,25	12,70	...0100
9	100	80	14,85	12,70	...0125
10	100	100	14,20	16,15	...0160
11	-	100	-	16,45	...0200
12	200	100	32,10	18,90	...0250
14	200	120	38,10	24,90	...0315
17	250	160	52,30	38,10	...0400
19	320	200	66,10	44,80	...0500

(W303) (W303)

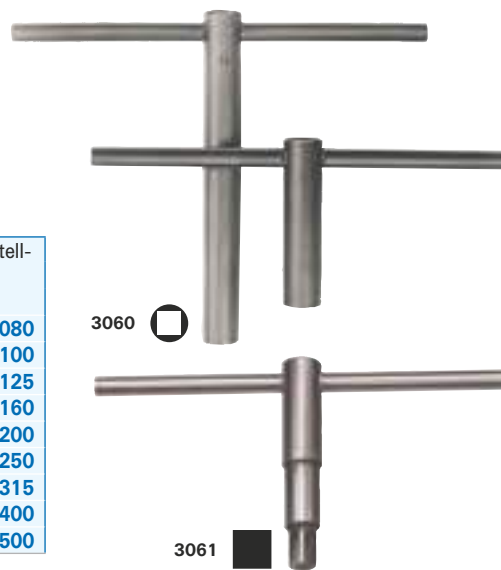

Außenvierkant-Sicherheitsschlüssel mit Aushebestift

Ausführung: Federgelagert, verhindert Steckenlassen.



Vierkant mm	Länge mm	format	Bestell- Nr.
		3062	
8	130	45,10	...0100
9	130	45,10	...0125
10	160	56,90	...0160
11	160	56,90	...0200
12	160	68,70	...0250
14	200	80,10	...0315

(W300)

