


## Verschlussstopfen, Form Z2

**Ausführung:** Zylinderschaft.

**Anwendung:** Verschluss von VDI-Plätzen am Revolver gegen Schmutz und Kühlmittel.

DIN  
6980

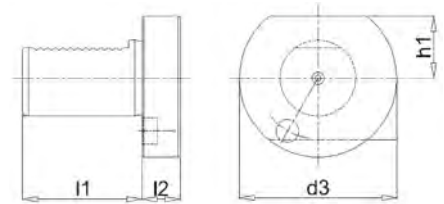

VDI	h1 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	fortis		Bestell- Nr.
					3316 Stahl €	3317 Kunststoff €	
30	28	68	71	16	31,90	14,20	...0001
40	32,5	83	83	20	37,20	15,30	...0004
50	35	98	98	20	43,40 (W060)	27,30 (W060)	...0007




3.2

## VDI-CNC-Bohrfutter


**Ausführung:** Mit Zylinderschaft und zentraler Kühlmittelzufuhr. Modulare Bauweise. Mit der Spannung über Sechskant-Schlüssel lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern deutlich erhöhen.

**Lieferumfang:** CNC-Bohrfutter inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer  $\varnothing$  3–6 mm.

DIN  
6980



Dichtscheibe WTE 13  $\varnothing$  2,05 mm im Lieferumfang enthalten, für Kühlkanalbohrer  $\varnothing$  3–6 mm mit glattem Schaft nach DIN 6535 Form HA.



Dichtscheibe WTE 13  $\varnothing$  4,2 mm im Bohrfutterkopf eingebaut, für Kühlkanalbohrer  $\varnothing$  6–13 mm mit glattem Schaft nach DIN 6535 Form HA.

Spannbereich mm	VDI	d <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	WTE		Bestell- Nr.
					3206 €		
0,3– 8	30	36	68	71	411,00		...0015
0,5–13	30	50	90	96	345,50		...0020
2,5–16	30	57	95	101	356,00		...0025
0,3– 8	40	36	68	71	416,00		...0028
0,5–13	40	50	90	96	357,00		...0030
2,5–16	40	57	95	101	370,50		...0035
0,5–13	50	50	90	96	374,50 $\diamond$		...0040
2,5–16	50	57	95	101	391,00 $\diamond$		...0045
2,5–16	60	57	95	101	427,50 $\diamond$		...0050

(W325)