


## Mitlaufende Körnerspitze mit auswechselbaren Einsätzen, FLEX

**Ausführung:** Ganz gehärtet und geschliffen.

**Anwendung:** Vielseitig verwendbar durch einfaches und schnelles Auswechseln der Zentriereinsätze mit dem Ausheber.

**Lieferumfang:** Mitlaufende Körnerspitze mit 3 Einsätzen (60°, 90° und 60° VL), 1 Hohlkörper 60°, 2 Hohlkörper für zentrumlose Werkstücke (Form A und B) und 1 Ausheber.

**Hinweis:** Einzelne Einsätze und Hohlkörper auf Anfrage.



**RÖHM**



Aufnahme	MK	2	3	3	4	5	
Größe		102	104	106	108	110	
Maß A	mm	45	48	55	67	85	
Maß B	mm	43	48,5	58,5	68,5	88,5	
Maß D	mm	20	22	25	32	40	
Maß E	mm	4	4	5,5	5	6	
max. Rundlaufgenauigkeit	mm	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
max. Werkstückgewicht	kg	40	130	150	250	650	
<b>3315</b>	<b>RÖHM</b> €	662,50	753,00	849,50	993,50	1312,00	(W309)
Bestell-Nr.		...0005	...0010	...0015	...0020	...0025	

## Mitlaufender Zentrierkegel


**Ausführung:** Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet. Der Kegel ist spitz auslaufend, 60°, stabile Lagerung.

**Anwendung:** Als Zentrierkegel für Hohlkörper und als Zentrierspitze zur Bearbeitung normaler Werkstücke.

Aufnahme	MK	2	3	4	5	
Größe		272	273	274	275	
Maß A	mm	61	79	100	115,5	
Maß B	mm	42	56	64	78	
Maß G	mm	17,78	23,825	31,267	44,399	
Rundlaufgenauigkeit	mm	0,01	0,008	0,008	0,008	
max. Werkstückgewicht	kg	200	400	800	1600	
<b>3320</b>	<b>RÖHM</b> €	417,00	436,00	459,00	685,50	(W309)
Bestell-Nr.		...0005	...0010	...0015	...0020	

60°

**RÖHM**

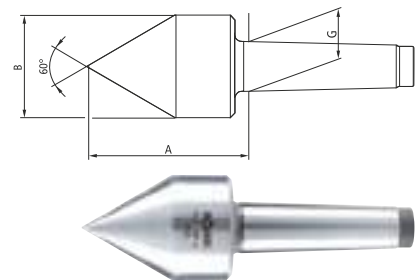


## Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf

**Ausführung:** Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet. Der Kegel ist stumpf, 75°, stabile Lagerung.

**Anwendung:** Zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkörpern.

Aufnahme	MK	2	3	4	3	4	5	4	5	5	
Größe		172	172a	172b	173	173a	173b	174	174a	175	
Maß A	mm	80	80	81,5	85,5	87	88	107	106	146,5	
Maß B	mm	80	80	80	120	120	120	170	170	250	
Maß D	mm	20	20	20	30	30	30	50	50	75	
Maß E	mm	67	67	67	72	72	72	90	90	130	
Maß G	mm	17,78	23,825	31,267	23,825	31,267	44,399	31,267	44,399	44,399	
max. Rundlaufgenauigkeit	mm	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01	
max. Werkstückgewicht	kg	300	400	400	600	800	800	1200	1600	2000	
<b>3325</b>	<b>RÖHM</b> €	417,00	436,00	459,00	546,00	572,00	685,50	1150,00	1370,00	2746,00	(W309)
Bestell-Nr.		...0040	...0045	...0050	...0055	...0060	...0065	...0070	...0075	...0080	

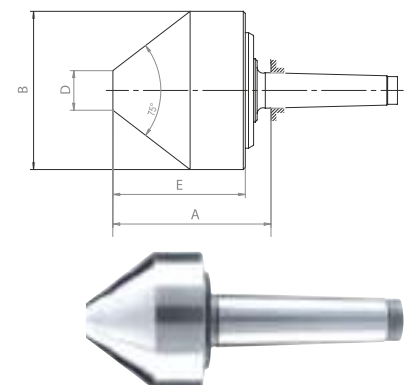

**RÖHM**