


Gewindelehrring

Ausführung: Aus hochwertigem Lehenstahl, Toleranzklasse 6g.
Für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

DIN ISO 1502	DIN 13	M
6g		

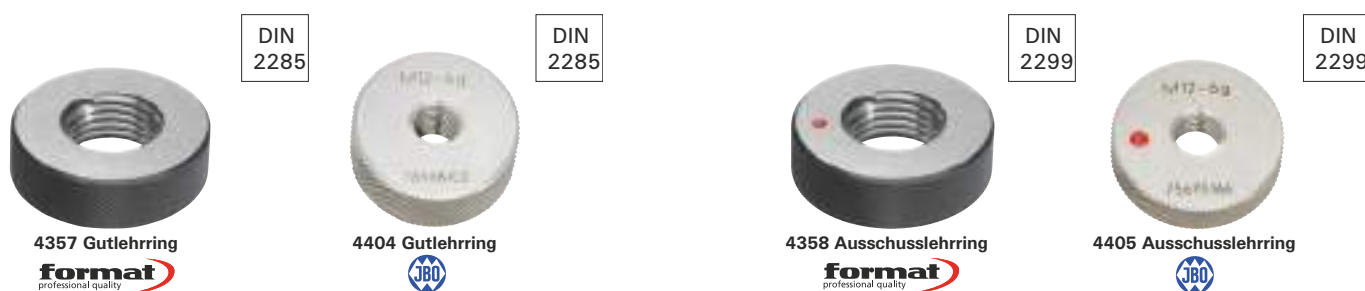

Gewinde- \varnothing x Steigung	format	JBO	format	JBO	Bestell-Nr.
	4357 Gutl. €	4404 Gutl. €	4358 Aussch. €	4405 Aussch. €	
M1 x 0,25	-	145,00 \diamond	-	145,00 \diamond	...0010
M1,2 x 0,25	-	136,00 \diamond	-	136,00 \diamond	...0012
M1,4 x 0,3	-	121,50 \diamond	-	121,50 \diamond	...0014
M1,6 x 0,35	-	105,00 \diamond	-	105,00 \diamond	...0016
M1,8 x 0,35	-	93,60 \diamond	-	93,60 \diamond	...0018
M2 x 0,4	78,70	88,70 \diamond	78,70	88,70 \diamond	...0020
M2,5 x 0,45	57,70	71,70 \diamond	57,70	71,70 \diamond	...0025
M3 x 0,5	50,40	55,30	50,40	55,30	...0030
M3,5 x 0,6	52,10	58,10	52,10	58,10	...0035
M4 x 0,7	46,70	50,50	46,70	50,50	...0040
M5 x 0,8	46,70	50,50	46,70	50,50	...0050
M6 x 1	46,70	50,50	46,70	50,50	...0060
M8 x 1,25	47,60	51,80	47,60	51,80	...0080
M10 x 1,5	54,60	57,70	54,60	57,70	...0100
M12 x 1,75	61,20	64,50	61,20	64,50	...0120
M14 x 2	64,90	68,70	64,90	68,70	...0140
M16 x 2	72,40	78,70	72,40	78,70	...0160
M18 x 2,5	84,00	93,10	84,00	93,10	...0180
M20 x 2,5	92,90	100,50	92,90	100,50	...0200
M22 x 2,5	102,00	113,00	102,00	113,00	...0220
M24 x 3	109,50	118,50	109,50	118,50	...0240
M27 x 3	121,50	136,00	121,50	136,00	...0270
M30 x 3,5	133,00	145,00	133,00	145,00	...0300
M33 x 3,5	146,00	163,00 \diamond	146,00	163,00 \diamond	...0330
M36 x 4	157,00	172,00 \diamond	157,00	172,00 \diamond	...0360
M39 x 4	-	191,50 \diamond	-	191,50 \diamond	...0390
M42 x 4,5	186,50	198,00 \diamond	186,50	198,00 \diamond	...0420
M45 x 4,5	196,50	209,50 \diamond	196,50	209,50 \diamond	...0450
M48 x 5	208,50	221,50 \diamond	208,50	221,50 \diamond	...0480
M52 x 5	214,50	-	214,50	-	...0520
M56 x 5,5	285,50	-	285,50	-	...0560
M60 x 5,5	285,50	-	285,50	-	...0600
	(W440)	(W446)	(W440)	(W446)	