## Gewindelehre für Whitworth-Rohrgewinde

Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Für Whitworth-Rohrgewinde.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

DIN G ISO





		professional quality	(JBO)	professional quality	(JBD)	professional quality	(JBO)	
		4367	4417	4368	4418	4369	4419	Bestell-
	Gänge per	Lehrdorn	Lehrdorn	Gutl.	Gutl.	Aussch.	Aussch.	Nr.
Gewinde	inch	€	€	€	€	€	€	
G 1/8	28	85,20	98,70	82,90	86,60	82,90	86,60	0018
G 1/4	19	84,30	108,50	82,90	103,00	82,90	103,00	0014
G 3/8	19	85,70	109,50	82,90	107,50	82,90	107,50	0038
G 1/2	14	99,70	126,00	94,50	123,50	94,50	123,50	0012
G 3/4	14	115,50	146,00	126,50	171,00	126,50	171,00	0034
G 1	11	145,50	203,00	154,00	208,50	154,00	208,50	1000
G 1.1/4	11	90,80 *	126,00 *	189,50	257,00	189,50	257,00	1014
G 1.1/4	11	90,80 **	116,50 **	_	_	_	_	1914
G 1.1/2	11	90,80 *	119,50 *	213,00	287,50	213,00	287,50	1012
G 1.1/2	11	90,80 **	122,50 **	_	_	_	_	1912
G 2	11	117,00 *	150,00 *	256,00	352,50	256,00	352,50	2000
G 2	11	117,00 **	152,50 **	_	_	_	_	2900
* Gewindegutlehrdorn.		(W440)	(W446)	(W440)	(W446)	(W440)	(W446)	


## Gewindelehre für UNC-Grobgewinde

Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Für UNC-Grobgewinde.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

		(JBO)	(JBO)	(JBD)	
		4428	4429	4430	Bestell-
	Gänge per	Lehrdorn	Gutl.	Aussch.	Nr.
Gewinde	inch	€	€	€	
UNC Nr. 4	40	82,60	75,40	75,40	0004
UNC Nr. 6	32	69,20	58,90	58,90	0006
UNC Nr. 8	32	65,60	55,50	55,50	0008
UNC 1/4	20	62,70	52,00	52,00	0014
UNC 5/16	18	62,70	55,30	55,30	0516
UNC 3/8	16	64,70	60,10	60,10	0038
UNC 1/2	13	72,00	72,00	72,00	0012
UNC 5/8	11	80,30	84,60	84,60	0058
UNC 3/4	10	91,70	104,50	104,50	0034
UNC 1	8	120,50	138,00	138,00	1000
		(W446)	(W446)	(W446)	

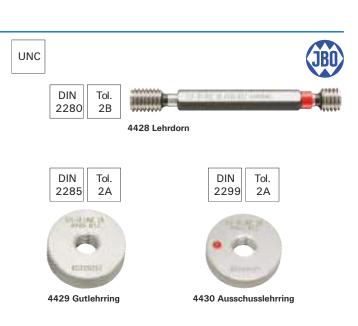

<sup>\*</sup> Gewindegutlehrdorn.
\*\* Gewindeausschusslehrdorn.