


Digital-Bügelmessschraube, IP65

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen mit Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Mahr		Bestell- Nr.
				4111 €	...	
0- 25	0,001	6,5	0,5	248,50	...	3025
25- 50	0,001	6,5	0,5	344,00	...	3050
50- 75	0,001	6,5	0,5	415,00	...	3075
75-100	0,001	6,5	0,5	470,00	...	3100

(W488)

Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Mit Handwärmeschutz. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.


Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

4282 Mit Klemmhebel. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7 mm, mit Datenausgang USB.

Hinweis: Datenkabel (Bestell-Nr. 4282 0013) 4/18.
Wireless-Set (Bestell-Nr. 4282 0026) 4/18.

4111 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm mit Schnelltrieb, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Datenausgang opto RS232, Digimatic und USB. **TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)**, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Datenkabel (Bestell-Nr. 4000) 4/18.




4282 **format** professional quality



4111 **Mahr**

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	format		Mahr		Bestell- Nr.
				4282 €	4111 €	4111 €	4111 €	
0- 25	0,001	6,5	0,635	198,00	-	-	-	...0025
0- 25	0,001	6,5	0,5	-	318,00	-	-	...4025
25- 50	0,001	6,5	0,635	227,50	-	-	-	...0050
25- 50	0,001	6,5	0,5	-	377,50	-	-	...4050
50- 75	0,001	6,5	0,635	256,50	-	-	-	...0075
50- 75	0,001	6,5	0,5	-	497,00	-	-	...4075
75-100	0,001	6,5	0,635	285,00	-	-	-	...0100
75-100	0,001	6,5	0,5	-	549,00	-	-	...4100
100-125	0,001	6,5	0,635	333,50	-	-	-	...0125
100-125	0,001	6,5	0,5	-	714,50	-	-	...4125
125-150	0,001	6,5	0,635	383,50	-	-	-	...0150
125-150	0,001	6,5	0,5	-	742,50	-	-	...4150
150-175	0,001	6,5	0,5	-	770,50	-	-	...4175
175-200	0,001	6,5	0,5	-	786,00	-	-	...4200

(W405) (W488)

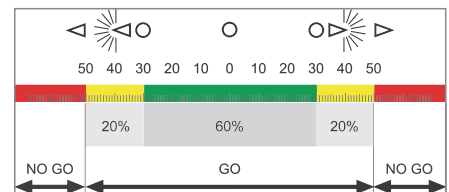

Digital-Bügelmessschrauben-Satz, IP65, Datenausgang

Ausführung: Lieferung mit Einstellmaße.

4282 Im Holzkasten.

4111 Im Kunststoffkasten.

Messbereich mm	Inhalt mm	format		Mahr		Bestell- Nr.
		4282 €	4111 €	4111 €	4111 €	
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	-	-	-	1711,00	...0000
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	1133,00	-	-	-	...0001

(W405) (W488)



4282 0001 **format** professional quality