
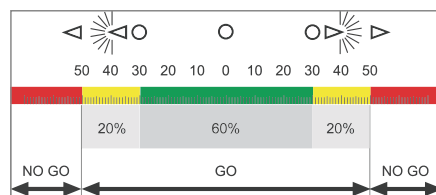


Digital-Bügelmessschraube mit Toleranz-Funktion

Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung), Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenausgang RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), **TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)**, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21. Datenkabel (Bestell-Nr. 4000) 4/18.



Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Mahr 4111 €	Bestell-Nr.
0- 25	0,001	6,5	0,5	425,50	...5025
25- 50	0,001	6,5	0,5	485,50	...5050
50- 75	0,001	6,5	0,5	608,50	...5075
75-100	0,001	6,5	0,5	661,50	...5100


(W488)

Digital-Bügelmessschraube mit Toleranz-Funktion und Integrated Wireless

Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), **TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)**, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21. Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/19.

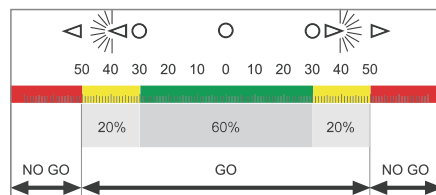

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Mahr 4111 €	Bestell-Nr.
0- 25	0,001	6,5	0,5	351,50	...6025
25- 50	0,001	6,5	0,5	415,00	...6050
50- 75	0,001	6,5	0,5	520,00	...6075
75-100	0,001	6,5	0,5	574,00	...6100

(W488)

Digital-Bügelmessschrauben-Satz mit Toleranz-Funktion und Integrated Wireless

Ausführung: Lieferung mit Einstellmaßen, im Kunststoffkasten.

Messbereich mm	Inhalt mm	Mahr 4111 €	Bestell-Nr.
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	1856,00	...6001

(W488)

