

Einbaumessschraube

Ausführung: Mit HM-Messflächen, drehende Spindel. Lieferung im Etui.



4185 0001-0007




4185 0009



4185 0011

Messbereich mm	Ableseung mm	a mm	b mm	c mm	4185 €	Bestell-Nr.
0- 6,5	0,01	6	6	-	48,50	...0001
0-13	0,01	9,5	9,5	-	53,60	...0003
0-25	0,01	10	15	-	45,90	...0005
0-25	0,01	12	17	-	50,50	...0007
0-25	0,01	10	15	4	52,80	...0009
0-25	0,001	12	17	-	90,80	...0011

(W416)



Innenmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen sphärisch geläpft, eine Messfläche nachjustierbar. Leichte Rohrkonstruktion mit hoher Steifigkeit. Ab Messbereich 100-125 mm mit Handwärmeschutzgriff und Feststelleinrichtung. Lieferung im Etui.



Messbereich mm	Ableseung mm	Spindelsteigung mm	Mess-trommel-∅ mm	4140 €	Bestell-Nr.
30- 40	0,01	0,5	12,5	207,00	...2040
40- 50	0,01	0,5	12,5	211,50	...2050
50- 70	0,01	0,5	13,5	216,00	...2070
70-100	0,01	0,5	13,5	218,50	...2100

(W488)

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindelsteigung mm	Mess-trommel-∅ mm	4140 €	Bestell-Nr.
100-125	0,01	0,5	20	230,50	...2125
125-150	0,01	0,5	20	242,00	...2150
150-175	0,01	0,5	20	257,50	...2175
175-200	0,01	0,5	20	265,00	...2200

(W488)



Innenmessschraube mit Messschnabel

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt und feinst geläpft, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Lieferung im Kunststoffkasten.




Messbereich mm	Ableseung mm	Spindelsteigung mm	Messtrommel-∅ mm	4305 €	Bestell-Nr.
5- 30	0,01	0,5	17	198,50	...0030
25- 50	0,01	0,5	17	221,00	...0050
50- 75	0,01	0,5	17	248,00	...0075
75-100	0,01	0,5	17	270,00	...0100

(W092)

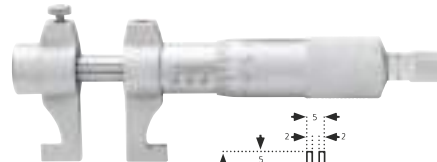

4305 0030 [mm]

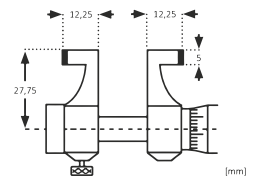

4305 0050-0100 [mm]

Uhrast-Vergleichsmessgerät für Innen- und Außenmessungen

Ausführung: Mit Messbereich bis zu 2000 mm durch optionale Verlängerungen, für Innen- und Außenmessungen durch umschaltbare Richtung der Messkraft. Einstellung erfolgt mittels Einstellgerät, Meisterstück, Endmaßkombination, Lehrring oder Bügelmessschraube. Vielseitig einsetzbar durch große Auswahl an Messtastern und Messeinsätzen. Messweg des beweglichen Messarmträgers ca. 18 mm. Lieferung im Holzkasten.



Anwendung: Vergleichsmessgerät für Innen- und Außenmessungen zum Prüfen von Werkstücken und Einstellen von Maschinen.

Hinweis: Geliefert wird das Grundgerät.



Innenmessung mm	Außenmessung mm	4314 €	Bestell-Nr.
15-230	5-220	2189,00 ∅	...0096

(W410)



Grundgerät