
## Messeinsatz

Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.


4236 Stahl.

## 4237 Hartmetallbestückt.



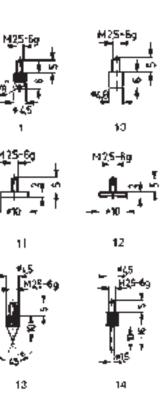

Messeinsätze mit Rubin- oder Saphirkugeln auf Anfrage lieferbar.

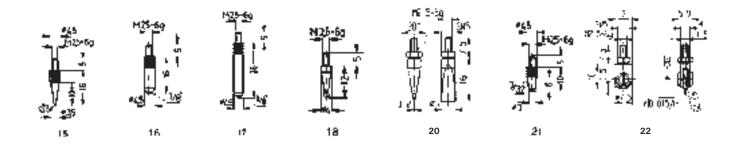

## Verlängerungsstück für Messeinsatz

Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit Außengewinde Ø M2,5, ohne Messeinsätze.

	-Kälfer-		
Länge	4238	Bestell-	
mm	€	Nr.	<u>r L</u> M 45-0g
10	5,05	0010	- CA
20	5,05	0020	<u>┰─┰<sup>┲</sup>╢″┰</u>
30	5,05	0030	7 1 1
40	5,05	0040	· • • • • •
50	5,05	0050	75
60	5,05	0060	s in
70	5,05	0070	M25-1064
80	5,05	0080	
90	5,05	0090	-\$11-
100	5,05	0100	
	(W423)		

