

Innenschnelltaster

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln.
Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Bohrungen, inneren Nuten etc.



4273 0040


Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nuttiefe mm	Nutbreite mm	Fehlergrenze mm	Messkontaktart mm	format 4273 €	Bestell- Nr.
10-30	0,01	55	3,5	3,5	0,03	K Ø 1,5	325,50	...0030
20-40	0,01	80	6,5	6,5	0,03	K Ø 1,5	325,50	...0040
30-50	0,01	80	8,5	8,5	0,03	K Ø 1,5	325,50	...0050
40-60	0,01	80	8,5	8,5	0,03	K Ø 1,5	349,00	...0060

(W426)

Innenschnelltaster Interrest

Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar.
Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen.

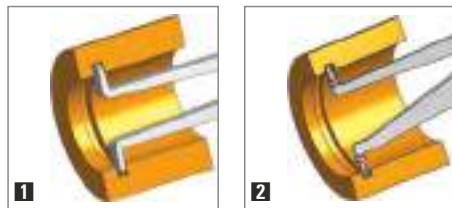


Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nuttiefe mm	Nutbreite mm	Fehlergrenze mm	Wiederholgrenze mm	Messkontaktart mm	Messkontaktlänge bew. mm	Messkontaktlänge fest mm	Messkraft N	Kroepelin Längenmesstechnik 4268 €	Kroepelin Längenmesstechnik 4269 €	Bestell- Nr.
2,5-12	0,005	12	0,7	0,5	0,015	0,005	Schneide R 0,1 1	0,9	0,9	0,8-1,2	433,00	-	...0012
5-15	0,005	35	2,3	0,8	0,015	0,005	K Ø 0,6 1	2,5	2,5	0,8-1,2	433,00	-	...0015
10-30	0,01	85	5,2	1,2	0,03	0,01	K Ø 1 1	5,3	5,3	1,1-1,6	-	433,00	...0030
20-40	0,01	85	7	1,2	0,03	0,01	K Ø 1 1	7,3	7,3	1,1-1,6	-	433,00	...0040
30-50	0,01	85	7	1,2	0,03	0,01	K Ø 1 1	7,3	7,3	1,1-1,6	-	433,00	...0050
40-60	0,01	85	8,3	1,2	0,03	0,01	K Ø 1 2	8,5	8,5	1,1-1,6	-	433,00	...0060
50-70	0,01	85	8,3	1,2	0,03	0,01	K Ø 1 2	8,5	8,5	1,1-1,6	-	433,00	...0070
60-80	0,01	85	8,3	1,2	0,03	0,01	K Ø 1 2	8,5	8,5	1,1-1,6	-	433,00	...0080

(W424) (W424)

Innenschnelltaster Interrest

Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar.
Mit verstellbarem Haltegriff. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen.

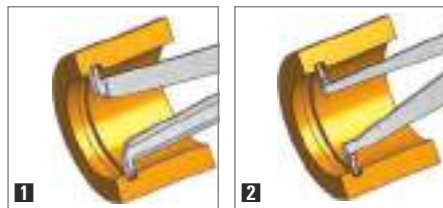

Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Nuttiefe mm	Nutbreite mm	Fehlergrenze mm	Wiederholgrenze mm	Messkontaktart mm	Messkontaktlänge bew. mm	Messkontaktlänge fest mm	Messkraft N	Kroepelin Längenmesstechnik 4270 €	Bestell- Nr.
15- 65	0,05	188	5,5	1,9	0,05	0,025	K Ø 1,5 1	6	6	0,9-1,9	498,50	...0066
40- 90	0,05	192	8,3	2,4	0,05	0,025	K Ø 2 2	8,5	8,5	0,9-1,9	498,50	...0091
70-120	0,05	192	8,3	2,4	0,05	0,025	K Ø 2 2	8,5	8,5	0,9-1,9	574,50	...0121

(W424)