


### Einhand-Kantenzwinge

**Ausführung:** Gehäuse aus leichtem, hochwertigem Aluminium, Griff aus Kunststoff. Einzigartige Funktion mit Doppelspindel, die äußere Spindel bewegt die Druckbacken, die innere Spindel bewegt die Druckplatte. Die Druckbacken und die Druckplatte sind beweglich gelagert. Das Befestigen der Zwinde und das Andrücken der Kante erfolgen in einer Betätigung mit dem Griff.

**Anwendung:** Für schnelle Einhandbetätigung. Somit ist immer eine Hand zum Ansetzen oder Ausrichten des Werkstückes frei.

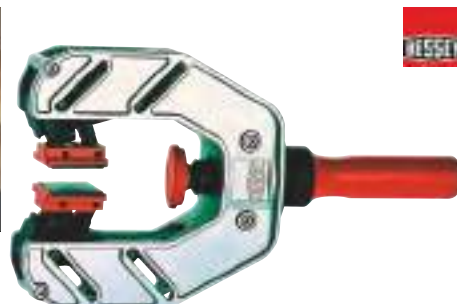

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5099 €	Bestell- Nr.
10-55	45	67,60 (W519)	...0005

### Leicht-Schraubzwinge

**Ausführung:** Oberteil und Schiene aus einem Stück Qualitätsstahl gezogen. Gleitbügel aus bruchfestem Zink-Druckguss. Kunststoffschutzkappen am Ober- und Unterteil zur Schonung des Werkstückes. Festbügel in U-Form für übergreifendes Spannen bis 20 mm.

**Anwendung:** Einsatz für übergreifendes Spannen bei beengten Platzverhältnissen. Spannkraft bis zu 1,5 kN.



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	BESSEY 5111 €	Bestell- Nr.
100	50	15 x 5	7,00	...0100
150	50	15 x 5	7,25	...0150
200	50	15 x 5	7,55	...0200

(W510)

### Ganzstahl-Schraubzwinge

**Ausführung:** Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl gefertigt. Gleitbügel aus geschmiedetem, galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem, brüniertem Trapezgewinde, mit Holzgriff und beweglicher Druckplatte.

**Anwendung:** Federndes Spannen für gefühlsvolles Halten von Werkstücken. Für hohe Spannkraft bis 5 kN bei geringem Werkzeuggewicht.



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	format 5106 €	Bestell- Nr.
100	50	11,5 x 5,6	12,30	...0010
120	60	13,5 x 6,5	15,10	...0012
160	80	16 x 7,5	18,00	...0016
200	100	19,5 x 9,5	24,50	...0020
250	120	22 x 10,5	28,30	...0025
300	140	25 x 12	35,30	...0030
400	120	25 x 12	41,00	...0040
500	120	25 x 12	44,10	...0050
600	120	25 x 12	46,60	...0060
800	120	27 x 13	57,40	...0080
1000	120	27 x 13	63,80	...0100

(W509)