


Schaltsschranckschlüssel

NEU

**Ausführung:** Aus schlagfestem Hochleistungspolymer, mit abgerundeten Kanten. Mit Außenvierkanten 5–6–8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5 mm sowie Schraubhilfe für Wasserhahnmischdusen mit Schlüsselweite 22 und 26 mm.

SWISS TOOLS

**5923 0005** Zusätzlich mit Bit für Schlitz 4 mm und Bit für Kreuzschlitz PH 2 im entnehmbaren, magnetischen Bithalter.

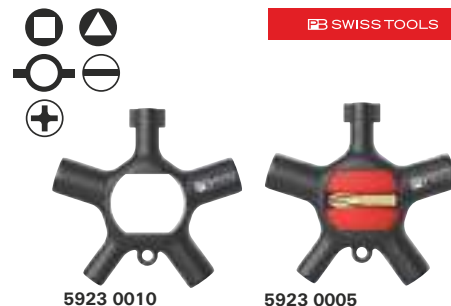


Ausführung	5923	Bestell-Nr.
7 Funktionen	€ 21,40	...0010
9 Funktionen	€ 27,20 (W540)	...0005

Schaltsschranckschlüssel TwinKey®

**Ausführung:** Aus Zink-Druckguss. Bestehend aus zwei Kreuzen, welche mittels Magneten verbunden werden können. Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einem Edelstahl-Drahtseil. Mit stufenförmigem Innenvierkant 6–7–8–9 mm, stufenförmigen Außenvierkanten 6–7 mm; 8–9 mm und 10–11 mm, stufenförmigen Außendreikanten 7–8 mm; 9–10 mm und 11–12 mm, Doppelbart 3–5 mm, Halbmond 6 mm sowie Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.

KNIPEX

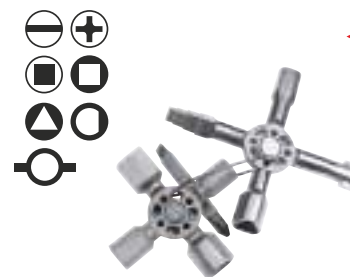

Maße mm	5601	Bestell-Nr.
92 x 92	€ 28,60 (W525)	...0025

Schaltsschranckschlüssel, Stiftform

**Ausführung:** Körper und Clip aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Schlüsselträger und -profile aus Zink-Druckguss. In Kugelschreiberform mit Befestigungsclip. Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile genutzt werden. Mit stufenförmigem Außenvierkant 5–6–8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5 mm, Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 2 und universelle 1/4"-Bit-Aufnahme mit Dauermagnet.

KNIPEX



Länge mm	5601	Bestell-Nr.
145	€ 22,40 (W525)	...0010

Schraubenschlüssel FleCaFix für PG-Verschraubungen

**Ausführung:** Gehäuse aus Polyamid Kunststoff, Spannbügel und Klemmbacken aus Metall. Stufenlose Verstellung der Schlüsselweite über im Griff versenkte Stellschraube.

Weidmüller



Schlüsselweite mm	Länge mm	560A	Bestell-Nr.
11–24	190	€ 75,70	...1124
24–32	204	€ 77,00	...2432

Verschraubungswerkzeug SCREWTY® für Sensor-Aktorleitungen

**Ausführung:** Klinge mit 1/4"-Vierkant-Aufnahme für den wechselbaren Schraubaufsatz. Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff.

**Anwendung:** Für umspritzte Leitungen, auch geeignet für schwer erreichbare Steckverbindungen.

Weidmüller



Größe Schraubaufsatz	Länge mm	560B	Bestell-Nr.
M8	220	€ 65,60	...0008
M12	220	€ 65,60	...0012

Passschraubenschlüssel

**Ausführung:** Zweiteilige Kombination. Kontrolliert und geprüft nach DIN 57680 Teil 7/ VDE 0680 Teil 7.

**Anwendung:** Zum Einsetzen oder Herausnehmen von D-Schraub-Passeinsätzen D II nach DIN 49516 und mit Aufsatzteil auch von D-Schraub-Passeinsätzen D III nach DIN 49516 in Sicherungssockel bzw. aus Sicherungssockeln.

VDE  
≥ 1000 V



Länge x Ø mm	5594	Bestell-Nr.
105 x 30	€ 10,65 (W516)	...0005