

Winkelschraubendreher für Sechskant, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.



5844

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	format	
		5844 €	Bestell- Nr.
2	102 x 18	0,57	...0020
2,5	114,5 x 20,5	0,64	...0025
3	129 x 23	0,74	...0030
4	144 x 29	0,95	...0040
5	165 x 33	1,07	...0050
6	186 x 38	1,37	...0060

(W528)

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	format	
		5844 €	Bestell- Nr.
8	208 x 44	2,06	...0080
10	234 x 50	3,10	...0100
12	262 x 57	5,25	...0120
14	294 x 70	8,20	...0140
17	337 x 80	13,75	...0170
19	379 x 89	19,95	...0190

(W528)

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, lang

5847 0120 Ausführung: Lieferung im Handhalter.



5847 0120

5847 0055 Ausführung: Lieferung im Kunststoff-Schiebekasten.



5847 0055

Ausführung	Satzinhalt mm	format	
		5847 €	Bestell- Nr.
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	15,75	...0120
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	17,10	...0055

(W528)


Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert. Durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Handhalter.



Ausführung	Satzinhalt mm	wiha	
		5849 €	Bestell- Nr.
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	11,95	...0120

(W530)

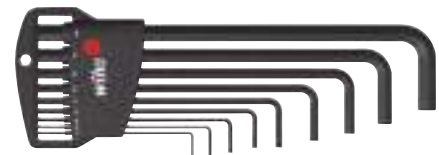

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Festhaltefunktion, lang

Ausführung: Ähnlich DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, gestellverchromt. Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. **Mit mechanischer Festhaltefunktion**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung im verschleißfreien Vollgummiclip mit abriebfester Kennzeichnung.



Ausführung	Satzinhalt mm	Wera	
		5913 €	Bestell- Nr.
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	33,40	...0120

(W526)

