

Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang

NEU

**Ausführung:** DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. **Mit Kugelkopf** und kurzem gefastem Schenkel.

**Hinweis:** Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.



SWISS TOOLS



Schlüsselweite mm	Schenkel­länge mm	5949	
		€	Bestell-Nr.
1,27	70 x 12	5,10	...0013
1,5	80 x 14	4,82	...0015
2	90 x 16	4,41	...0020
2,5	110 x 18	4,32	...0025
3	125 x 20	4,28	...0030
4	150 x 22	4,86	...0040
5	165 x 25	5,75	...0050

(W540)

Schlüsselweite mm	Schenkel­länge mm	5949	
		€	Bestell-Nr.
6	185 x 28	7,40	...0060
7	192 x 30	8,45	...0070
8	200 x 32	9,30	...0080
10	220 x 36	12,40	...0100
12	240 x 40	18,10	...0120
14	265 x 45	23,00	...0140
17	290 x 50	37,20	...0170

(W540)

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf

**Ausführung:** Lieferung im Handhalter.


**5953** Klinge gerändelt für Arbeiten in nasser oder öliger Umgebung.

NEU

Ausführung	Satzinhalt mm	5949		5953		Bestell-Nr.
		€		€		
6-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	29,10	-	-	-	...1005
7-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	-	49,60	-	-	...1006
8-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8	45,80	-	-	-	...1008
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	58,10	81,10	-	-	...1010

(W540)

(W540)

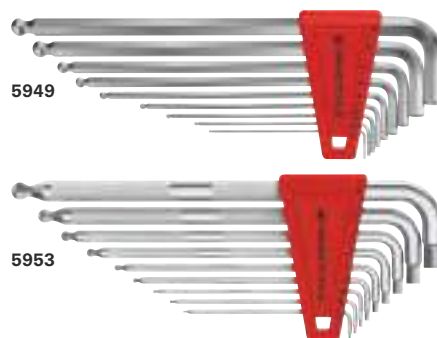

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf und Festhaltefunktion, lang


**Ausführung:** DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. **Ab Schlüsselweite 3 mm mit mechanischer Festhaltefunktion am Kugelkopf**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Gefaster kurzer Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Lieferung im Handhalter.



format professional quality

Ausführung	Satzinhalt mm	5955		Bestell-Nr.
		€		
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	36,80		...1000

(W528)

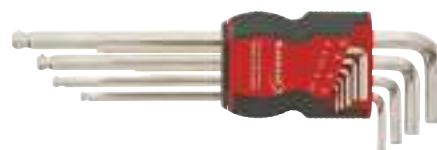

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanische n Zollmaßen, lang

NEU

**Ausführung:** DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. **Mit Kugelkopf** und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Lieferung im Kunststoffhalter.

**Hinweis:** Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.



Amerikanische Zollmaße

format professional quality

Ausführung	Satzinhalt Zoll	5847		Bestell-Nr.
		€		
10-teilig	0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16	23,20		...0070

(W528)

