

### Sicherheitsmessleitung für Digital-Messgeräte-Multimeter

**Ausführung:** Messkategorie CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappe), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappe).

Messspitze mm	Länge mm	BENNING	
		5585 €	Bestell- Nr.
2	1400	15,10	...9002
4	1400	21,00	...9004

(W514)



### Sicherheitsmessleitungs-Set TA 3 für Digital-Messgeräte-Multimeter

**Ausführung:** Messspitzen Ø 4 mm. Messkategorie CAT III 1000 V.

Ausführung	Satzinhalt	BENNING	
		5585 €	Bestell- Nr.
8-teilig	2 Sicherheitsmessleitungen (Silikon) 2 Sicherheitsprüfspitzen (schlanke Messspitze) 2 Sicherheitsklauengreifer 2 Sicherheitskrokodilklemmen	58,70	...9800

(W514)




### Steckdosentester SDT 1

**Ausführung:** Status-Tabelle informiert über korrekten Anschluss (OK, grün) und Art des Verdrahtungsfehlers (rot: fehlender PE-, N-, L-Leiter, Vertauschung von L-/PE-Leiter). Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode, LCD warnt vor dem Anlegen einer gefährlichen Berührungsspannung (> 50 V) am Schutzleiteranschluss (PE). Prüftaste zur 30-mA-FI-/RCD-Schutzschalter-Auslösung. Eindeutige Anzeige über 3 LED und LC-Display.

**Anwendung:** Schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss.

<b>Wechselspannung</b>	<b>230 V</b>
Frequenzbereich	50 Hz–60 HZ
Messkategorie	CAT II 300 V
<b>5586</b>	<b>BENNING € 49,80</b>
Bestell-Nr.	...0500

(W514)

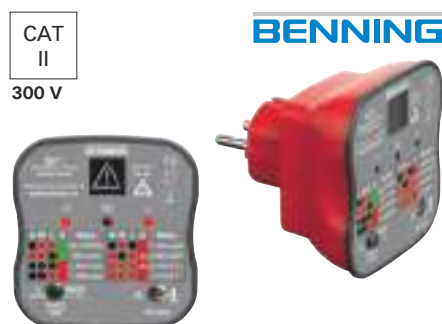

### Isolations- und Widerstandsmessgerät

**Ausführung:** Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen (VDE 0413-4) mit Messleitungs-Nullabgleich. Messung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannungen von 50 V–1000 V (VDE 0413-2).

**5586 0100** Bestimmung des Polarisationsindex (PI) und Absorptionsgrads (DAR). Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/Fremdspannung. Mit schaltbarer Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs. Interner Speicher für 100 Messwerte pro Messfunktion. TRUE RMS Spannungsmessung mit Tiefpassfilter. Lieferung inkl. schaltbare Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, Tasche und Batterien.

**5586 0103** Selbstständige Verhinderung des Tests bei Gegenspannung. Bestimmung des Polarisationsindex (PI) und Absorptionsgrads (DAR). Mit Testfunktion zur Prüfung der internen Sicherung. Lieferung inkl. Messspitzensatz, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, Tasche und Batterien.

Modell	IT 101	IT 100
Niederohmwiderstand	0,01 Ohm–40 Ohm	0,01 Ohm–60 Ohm
Isolationswiderstand	50 kOhm–20 GOhm	300 kOhm–20 GOhm
Widerstand	0,01 Ohm–40 kOhm	0,1 Ohm–600 kOhm
Spannung	0,1 V–600 V	0,1 V–600 V
Messwertspeicher	500	–
Messverfahren	TRUE RMS	–
Messkategorie	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V
Batteriebestückung	4 x Mignon AA/LR6	4 x Mignon AA/LR6
<b>5586</b>	<b>BENNING € 525,50</b>	<b>399,00</b>
Bestell-Nr.	...0100	...0103

(W514)

