

### VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

**Ausführung:** Mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird **akustisch** und **fühlbar** signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

**Anwendung:** Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, ausschließlich in Kombination mit einem slimTorque-VDE-Bithalter für 6-mm-slimBits.

**Lieferumfang:** Drehmoment-Schrauber mit slimTorque-VDE-Bithalter und Einstellwerkzeug.



Skalenbereich N•m	Auslösegenauigkeit %	wiha®	
		6255 €	Bestell- Nr.
0,5–2	6	180,00	...0400
0,8–5	6	187,50	...0405
2 –7	6	200,00	...0410

(W538)

### VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

**Ausführung:** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Falttasche.

**Anwendung:** Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, zulässig für 6-mm-slimBits.



Ausführung	Satzinhalt	wiha®	
		6255 €	Bestell- Nr.
<b>13-teilig</b>	1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S (6255 0405) 0,8–5 N•m 1 VDE-Bithalter slimTorque (6356 2000) 1 VDE-Schraubendreher-Griff 3 Wechselklingen slimBit Schlitz (6356) 2,5; 3,5; 5,5 mm 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Plus-Minus (6356) PZ/S 1; 2 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter	226,00	...1013
<b>18-teilig</b>	1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S (6255 0405) 0,8–5 N•m 1 VDE-Bithalter slimTorque (6356 2000) 4 Wechselklingen slimBit Schlitz (6356) 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PH 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz (6356) PZ 1; 2 2 Wechselklingen slimBit Plus-Minus (6356) PZ/S 1; 2 5 Wechselklingen slimBit Innen-TORX® (6356) T 9; 10; 15; 20; 25 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter	265,50	...1018

(W538)



6255 1013




6255 1018

### VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz Krafftform Kompakt Torque

**Ausführung:** Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Klinge brüniert und isoliert. Mit Mehrkomponenten-Krafftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz. Drehmoment stufenlos einstellbar. Das Erreichen des Drehmoments wird **hör-** und **spürbar** signalisiert. **Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.** Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in praktischer Gürteltasche.

**Hinweis:** Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/129](#).

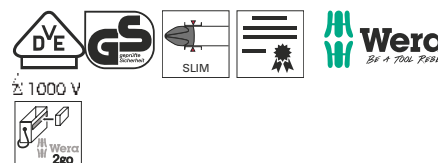

Ausführung	Satzinhalt	Wera®	
		6313 €	Bestell- Nr.
<b>16-teilig</b>	1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher 1,2–3 N•m 1 VDE-Krafftform-Handhalter (6355 0010) 4 Wechselklinge Schlitz (6355) 2,5*;3,5; 4; 5,5 mm 2 Wechselklingen Kreuzschlitz (6355) PH 1; 2 2 Wechselklingen Kreuzschlitz (6355) PZ 1; 2 2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ/S 1; 2 4 Wechselklingen Innen-TORX® (6355) T 10*; 15; 20; 25	214,50	...1016

\* Ohne reduziertem Klingendurchmesser. (W526)