


Klebschlag-Hammer

Ausführung: Mit dauerplastischer Füllmasse. Für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung. Montagewerkzeug für kratzempfindliche Teile.

Anwendung: Zum Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling sowie für Sattler- und Polsterarbeiten.

Größe mm	 6803 €	Bestell- Nr.
70 x 70	179,50	...0260
70 x 140	197,00	...0280

(W529)




Kunststoffhammer

Ausführung: Mit auswechselbaren gelben Einsätzen aus thermoelastischem Kunststoff, Hammergehäuse aus verzinktem Grauguss. Mit lackiertem Eschenstiel.

Anwendung: Zum schonenden Schlagen ohne Beschädigung der Werkstücke.

Kopf-Ø mm	6811 €	Bestell- Nr.
22	5,55	...0000
27	6,70	...0005
32	8,60	...0010

(W725)

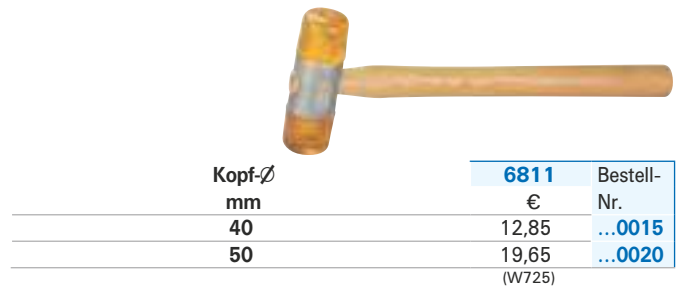


Schlagkopf für Kunststoffhammer

Ausführung: Aus Celluloseacetat, gelb.

Kopf-Ø mm	6806 €	Bestell- Nr.
22	0,97	...1022
27	1,45	...1027
32	2,21	...1032

(W725)

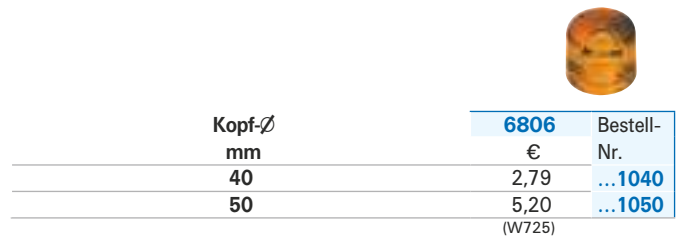


Eschenstiel für Kunststoffhammer

Ausführung: Aus lackiertem Eschenholz.

für Kopf-Ø mm	6809 €	Bestell- Nr.
22	3,28	...1022
27	3,47	...1027
32	3,74	...1032

(W725)

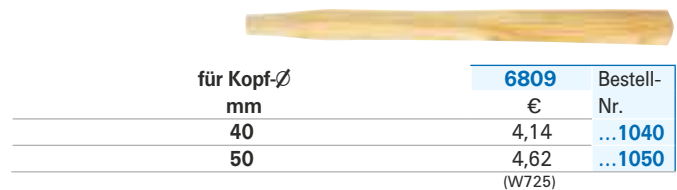




Schonhammer BASEPLEX

Ausführung: Grundkörper aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Sowohl die Schlagköpfe als auch der Stiel sind auswechselbar. Mit Eschenstiel.

Anwendung: Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung.

- 6886** Schlagköpfe aus **Celluloseacetat**, hart, fett- und ölbeständig.
- 6888** Schlagköpfe aus **Nylon**, hart, fett- und ölbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern.
- 6900** Ein Schlagkopf aus **Celluloseacetat**, hart, fett- und ölbeständig und ein Schlagkopf aus **Nylon**, hart, fett- und ölbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern.

Kopf-Ø mm	Kopflän- ge mm	Gesamt- länge mm	 6886	 6888	 6900	Bestell- Nr.
			€	€	€	
25	86	270	10,55	13,25	11,95	...0025
30	95	280	15,20	17,85	16,40	...0030
40	103	330	22,60	25,20	23,80	...0040
50	117	340	31,10	39,60	35,30	...0050

(W561) (W561) (W561)



NEU
 **HALDER**