


## HSS-Bohrer

**Ausführung:** Selbstzentrierende Extrag-Drills sorgen für die exakte konische Bohrung, analog zum Steigungswinkel der Schröder-Ausdreher.



Abmessungen mm	mob	
	1858 €	Bestell- Nr.
4 x 58	12,25	...0040
5 x 63	13,25	...0050
5,5 x 68	14,50	...0055
7,5 x 80	16,15	...0075
10 x 88,5	16,95	...0100

(W177)

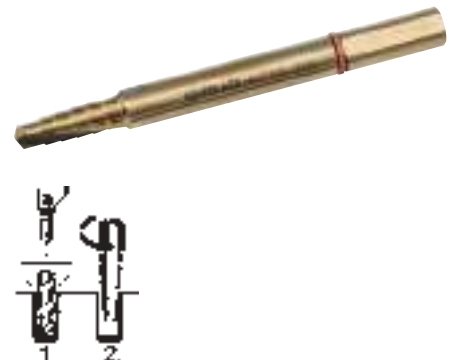

## Schraubenausdreher Hi-Trac TP

**Ausführung:** Qualitätsschraubenausdreher Hi-Trac mit Sonderbeschichtung TP, wärmebehandelt, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdraht. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter. Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum und Zeitersparnis.

**Anwendung:** Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.



für Schrauben	Größe	Spiralbohrer-∅		Vierkant mm	Gesamtlänge mm	Schröder	
		d1 mm	d2 mm			1859 €	Bestell- Nr.
M4	1	1,8	1,8– 2	2,6	50	3,05	...0001
M5 –M7	2	3,2	3 – 3,5	3,7	55	3,13	...0002
M8 –M11	3	4,5	4 – 5	4,8	60	3,63	...0003
M12–M14	4	6,5	6 – 7	7	65	5,55	...0004
M16–M20	5	8,5	7,5–11	9	69	6,30	...0005
M20–M24	6	12	10 –15	12	77	10,05	...0006

(W177)



## Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac TP

**Ausführung:** Lieferung in Kunststoffkassette.

für Schrauben	Satzinhalt	Schröder	
		1859 €	Bestell- Nr.
M4–M20	1–5	22,90	...1005
M4–M24	1–6	30,90	...1000

(W177)

