


## Schraubenausdreher-Satz

**Ausführung:** Ausdreher aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spiralbohrer aus HSS, brüniert. Lieferung inkl. der entsprechenden Spiralbohrer.

**Anwendung:** Zum Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben, insbesondere abgenutzter Innen-Sechskantschrauben. Die abgenutzten Innen-Sechskantschrauben (1a) werden ohne Aufbohren direkt mit dem passenden Schraubenausdreher entfernt (1b/2c). Bei abgebrochenen Schraubenköpfen (2a) wird zunächst mit dem Spiralbohrer vorgebohrt (2b), um anschließend mit dem passenden Schraubenausdreher die Schraube zu entfernen (1b). Hierzu wird ein Ringschlüssel bis unten auf den Schraubenausdreher gesetzt und die Schraube ohne Verkanten herausgedreht (1c/2d).

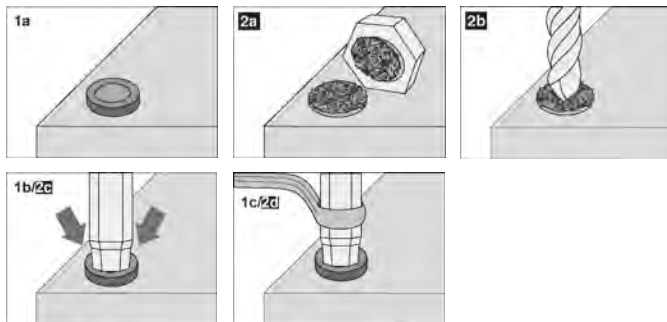

Ausführung	Satzinhalt
<b>16-teilig</b>	8 Ausdreher (Sechskant) SW 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 8 Spiralbohrer: Ø 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm

wiha	
<b>1851</b>	Bestell-Nr.
€	<b>...0050</b>
96,60	
(W530)	

## Gewinde-Nachschneider

**Ausführung:** Schnellfixierung mittels Einstellschraube, automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung.

**Anwendung:** Für alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß). Zum Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinde (Drehrichtung beachten!).

für Gewinde-Ø		HAZET	
	€	Bestell-Nr.	
4–13 mm/5/32–1/2 Zoll	64,00	<b>6941</b>	<b>...0013</b>
16–38 mm/5/8–1.1/2 Zoll	235,00	<b>6942</b>	<b>...0038</b>
(W529)			



6941 0013



6941 0038



## Spiralnutausdreher-Einsatz-Satz

**Ausführung:** Lieferung im Kunststoffkoffer.

**Anwendung:** Spezialprofil zum Lösen von Muttern mit rundgedrehten Köpfen.

Ausführung	Satzinhalt	€	Bestell-Nr.
<b>10-teilig</b>	9 Spiralnutausdreher-Einsätze 1/2", 34 mm lang, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm 1 Austreiber	135,50	<b>6942</b> <b>...0010</b>
<b>7-teilig</b>	6 Spiralnutausdreher-Einsätze 1/2", 32 mm lang, 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Austreiber	136,00	<b>...0020</b>
(W529)			



6942 0010



6942 0020