

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.


- 6129** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
- 6130** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert.
- 6991** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.
- 6206** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

NEU

Größe	Nennlänge mm	für Schrauben	format	GEDORE	HAZET	STAHLWILLE	Bestell-Nr.
			6129	6130	6991	6206	
T 20	55	M4 -M5	8,20	15,40	-	15,25	...0020
T 25	55	M4,5-M5	8,20	15,40	16,85	14,50	...0025
T 27	55	M4,5-M5-M6	8,20	15,40	16,85	14,50	...0027
T 30	55	M6 -M7	8,20	15,40	16,85	13,45	...0030
T 40	55	M7 -M8	8,20	16,30	19,30	15,55	...0040
T 45	55	M8 -M10	8,20	16,65	19,30	15,55	...0045
T 50	55	M10	8,80	17,00	19,30	15,35	...0050
T 55	55	M12	8,80	21,60	24,20	20,20	...0055
T 60	55	M14	10,45	21,60	24,20	19,95	...0060

(W532) (W522) (W529) (W625)

12,7 mm
1/2"

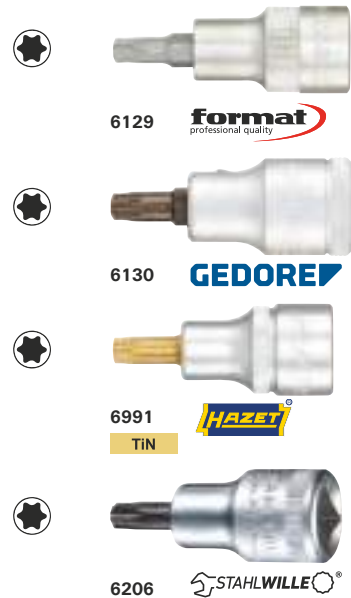

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklus für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. **Mit mechanischer Festhaltefunktion**, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/129](#).

12,7 mm
1/2"



- 612B 0600** Lieferung auf Textilgurt.
- 612B 0900** Lieferung in Textilmappe.



612B 0600



612B 0900

Ausführung	Satzinhalt	612B €	Bestell-Nr.
6-teilig	T 25; 30; 40; 45; 50; 55	69,90	...0600
9-teilig	T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60	113,50	...0900

(W526)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklus für Innen-TORX®-Schrauben

Größe	Länge mm	612B €	Bestell-Nr.
T 20	60	10,65	...0020
T 25	60	10,65	...0025
T 27	60	10,65	...0027
T 30	60	10,65	...0030
T 40	60	10,65	...0040
T 45	60	10,65	...0045
T 50	60	11,35	...0050
T 55	60	11,35	...0055
T 60	60	11,35	...0060

(W526)

