Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).



Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

1250 2 Schneiden.

Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.



1272 4 Schneiden.

> Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.



7610 4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.

Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.



1255 2 Bionic-Schneiden.


Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.



format)

format)

(W120)

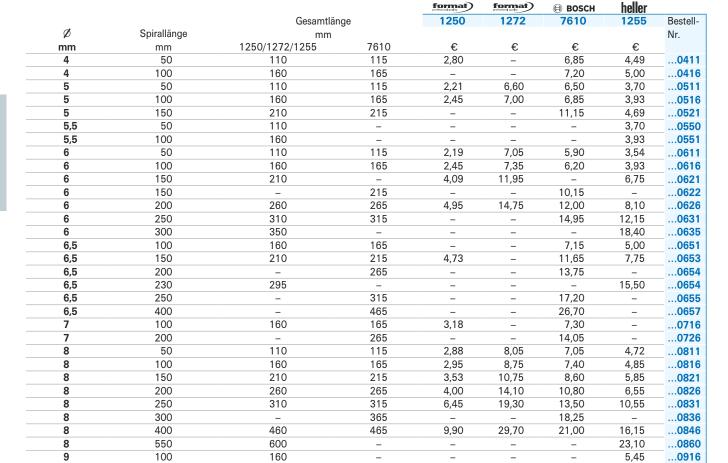





(W264)

(W120)