

Klett-Filmschleifscheibe Hookit™

775L

Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf reißfester Filmunterlage, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Durch das Trägermaterial wird die Kantenstabilität verbessert. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei langer Standzeit. Die Multi-Lochung in Verbindung mit den Hookit™-Haftstütztellern sorgt für eine ideale Absaugung.

Anwendung: Für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff, zum Erzielen einer gleichmäßigen Oberfläche.

Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	●
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Spachtel	●
Farbe/Lack	●



Körnung			80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+		
8671	∅ 125 mm	3M €	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	50	(W812)
8673	∅ 150 mm	3M €	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	50	(W812)
Bestell-Nr.			...0080	...0120	...0150	...0180	...0220	...0240	...0320	...0400	VE	

Klett-Gitternetz-Schleifscheibe Xtract™ Cubitron™ II

NEU

710W

Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf einem Netzträger, dass ein **nahezu staubfreies Schleifen** ermöglicht. Absaugung von mehr als 95 % des beim Schleifen entstehenden Staubs. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei hoher Standzeit. Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung.

Anwendung: Für Metallverarbeitung, Primer-Schleifen, Gelcoat-Schleifen, Schleifen von Verbundwerkstoffen und Holzbearbeitung.

Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	●
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Spachtel	●
Farbe/Lack	●



Körnung			80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+		
8909	∅ 125 mm	3M €	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	50	(W812)
8911	∅ 150 mm	3M €	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	50	(W812)
Bestell-Nr.			...0080	...0120	...0150	...0180	...0220	...0240	...0320	VE	


Hookit™-Haftstützteller

Ausführung: Mit Direct Flow™-Technologie für einen direkten Abzug des Schleifstaubes.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klett-Schleifscheiben Hookit™.

Aufnahme	Typ	3M 8212 €	Bestell-Nr.
5/16"	Standard	67,30	...0005
5/16"	Soft	67,30	...0010
M8	Standard	67,30	...0015
M8	Soft	67,30	...0020

(W812)

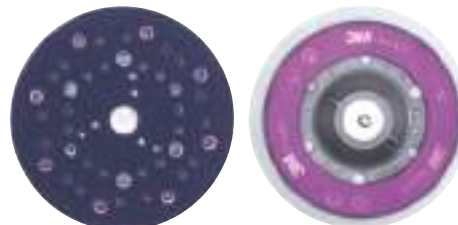

Hookit™-Interface-Pad

Ausführung: Weiche Schaumstoffzwischenlage mit Multilochung.

Anwendung: Das Interface-Pad wird auf den Haftstützteller vor Anbringung des Schleifpapiers zur Bearbeitung kritischer Stellen befestigt, wodurch ein Durchschleifen verhindert wird. Erzeugt ein besonders feines Oberflächenfinish.

Stärke	∅	3M 8213 €	Bestell-Nr.
mm	mm		
5	150	13,50	...0005
10	150	13,50	...0010

(W812)



Hookit™-Handschleifteller

Anwendung: Zur Aufnahme von Klett-Schleifscheiben Hookit™. Speziell zur Bearbeitung von profilierten Flächen wie z. B. Handläufen. Die halbrunde Form eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Kanten und schwer zugänglichen Flächen.

Form	3M 8215 €	Bestell-Nr.
rund	15,90	...0005
halbrund	9,65	...0010

(W812)

