

Gummikörper für Schleifhülsen

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 6-mm-Spannschaft.

Ø x Höhe mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	8380	
			zylindrisch €	Bestell-Nr.
10 x 20	44000	5	14,95	...1020
15 x 30	36000	5	14,95	...1530
22 x 20	26000	5	12,40	...2220
30 x 20	19100	5	13,55	...3020
30 x 30	19100	5	14,95	...3030
45 x 30	12700	5	17,15	...4530
60 x 30	9500	5	22,00	...6030

(W856)




Ø x Höhe mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	8381	
			konisch €	Bestell-Nr.
20/14 x 63	26000	5	19,40	...2063
29/22 x 30	19100	5	12,75	...2930

(W856)

Schleifhülse, Korund

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und besonders hohem Materialabtrag.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

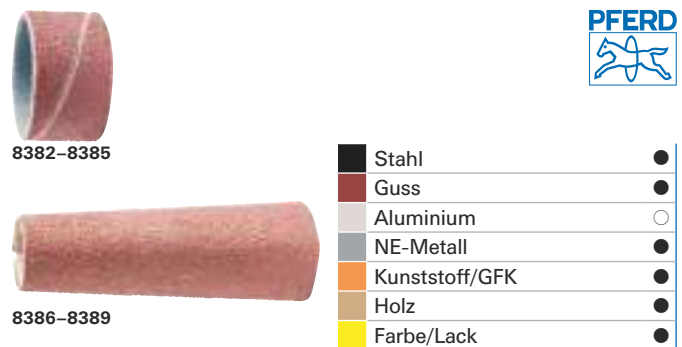

Stahl	●
Guss	●
Aluminium	○
NE-Metall	●
Kunststoff/GFK	●
Holz	●
Farbe/Lack	●

Ø x Höhe mm	VE 	8382		8383		8384		8385		8386		8387		8389		Bestell-Nr.
		K 50 zyl. €	K 60 zyl. €	K 80 zyl. €	K 150 zyl. €	K 40 kon. €	K 80 kon. €	K 150 kon. €								
10 x 20	10	-	0,80	0,74	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...1020	
15 x 30	10	0,74	-	0,74	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...1530	
22 x 20	10	0,52	-	0,52	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...2220	
30 x 20	10	-	0,60	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...3020	
30 x 30	10	0,84	-	0,84	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...3030	
45 x 30	10	1,14	-	1,14	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...4530	
60 x 30	10	1,44	-	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...6030	
20/14 x 63	10	-	-	-	-	2,56	2,56	2,56	-	-	-	-	-	-	...2063	
29/22 x 30	10	-	-	-	-	2,17	2,17	2,17	-	-	-	-	-	-	...2930	

(W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856)

Schleifhülse, Zirkonkorund Z-COOL

Ausführung: Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn (Z), bei Korn 150 Korundkorn (A), mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung. Zylindrische Form. **Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs.** Hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Ø x Höhe mm	VE 	8338		8339		8341		Bestell-Nr.
		K 50 €	K 80 €	K 150 €	K 150 €			
15 x 30	10	0,92	0,92	0,92	0,921530	
22 x 20	10	0,60	0,60	0,60	0,602220	
30 x 30	10	1,04	1,04	1,04	1,043030	
45 x 30	10	1,37	1,37	1,37	1,374530	
60 x 30	10	1,73	1,73	1,73	1,736030	

(W856) (W856) (W856)



INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall, weich	○
NE-Metall, hart	●
Metall, hochwarmfest	●

Schleifhülse, Zirkonkorund

Ausführung: Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn (Z). Konische Form. Hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Ø x Höhe mm	VE 	8390		8392		8393		Bestell-Nr.
		K 50 €	K 80 €	K 120 €	K 120 €			
20/14 x 63	10	2,95	2,95	2,95	2,952063	
29/22 x 30	10	2,51	2,51	2,51	2,512930	

(W856) (W856) (W856)



Stahl	●
INOX	○
Guss	○
Aluminium	○
NE-Metall	○
Metall, hochwarmfest	○