

**Zeitschaltuhr**

**Ausführung:** Mechanische Zeitschaltuhr mit 24 Stunden Programm und erhöhtem Berührungsschutz.

**9016 0055** Mit LED-Funktionsanzeige, Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Schutzkontakt-Steckdose. Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

IP20



9016 0055

**9016 0050** Drehregler mit transparenter Schutzabdeckung. Schutzkontakt-Steckdose, spritzwassergeschützt mit selbstschließendem Deckel. Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

IP44



9016 0050

| Schaltabstand |                              | 9016 |         | Bestell- |
|---------------|------------------------------|------|---------|----------|
| min           | Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag | €    | Nr.     |          |
| 15            | 96                           | 7,85 | ...0050 |          |
| 15            | 96                           | 5,35 | ...0055 |          |

(W910)

**Digitale Zeitschaltuhr**

**Ausführung:** Wochen-Zeitschaltuhr mit erhöhtem Berührungsschutz. 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung. Dank dem großen Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung sind Wochentage und Stunden im 12 und 24 Stunden-Format angegeben. Die Zeitschaltuhr verfügt über eine Countdown- und Zufallsfunktion sowie einen Datenspeicher im Falle eines Stromausfalls. Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Schutzkontakt-Steckdose.

**Anwendung:** Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

**Lieferumfang:** Inklusive NiMH-Akku.

IP20



| Schaltabstand |  | 9016  |         | Bestell- |
|---------------|--|-------|---------|----------|
| min           |  | €     | Nr.     |          |
| 1             |  | 16,00 | ...0060 |          |

(W910)

**Steckdosenleiste**

**Ausführung:** Aus Kunststoff, die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kindersicherung. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter.


IP20



**9027 2005** Mit Einkerbungen zum leichteren Aufrollen des Kabels sowie zwei rückseitigen Magneten zur Befestigung an Metalloberflächen.



9027 2005

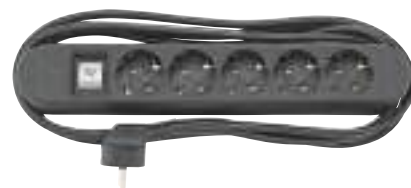

**9027 2010** Mit zwei Komfort-Aufrollhilfen und Klettband zum Befestigen des Kabels sowie zwei stabilen Bügeln zum Hängen oder Befestigen.



9027 2010



**9027 2015** Mit Sicherungsautomat 16 A. Mit Aluminiummantel und Einkerbungen zum leichteren Aufrollen des Kabels.



9027 2015

| Steckdosen | Kabellänge |                           | Länge | fortis 9027 |             |
|------------|------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
|            | m          | Kabeltyp                  |       | €           | Bestell-Nr. |
| 5          | 3          | Kunststoff H05 VV-F 3G1,5 | 315   | 17,75       | ...2005     |
| 5          | 3          | Kunststoff H05 VV-F 3G1,5 | 350   | 17,40       | ...2010     |
| 6          | 1,6        | Kunststoff H05 VV-F 3G1,5 | 445   | 33,80       | ...2015     |

(W760)

