


COBA
europe


Anti-Ermüdungsmatten Orthomat®

- **Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag aus Schaumstoff**
Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
Wirkt kälteisolierend auf Betonböden.
Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben.
- **Ideal für leichte Industrieanwendungen**
Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit.
- **Ausführung**
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
Materialstärke: 9,5 mm.
- **Als Matten und Rollen erhältlich**

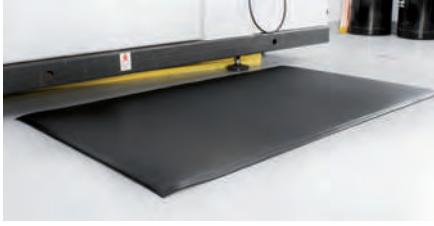


Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard

- **Ausführung**
Mit Strukturoberfläche.
Für trockene Arbeitsplätze.

Erhältliche Farben:


schwarz grau schwarz/
gelb


Maße BxL m	PE	schwarz		grau		schwarz/gelb	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	42,80	3061 1336	42,80	3061 1338	54,30	3061 1282
0,9x1,5	St.	91,30	3061 1340	91,30	3061 1342	107,50	3061 1284
0,9x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	62,10	3061 1344	62,10	3061 1426	81,00	3061 1286
1,2x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	82,80	3061 1425	–	–	108,00	3061 1427
		(B116)		(B116)		(B116)	

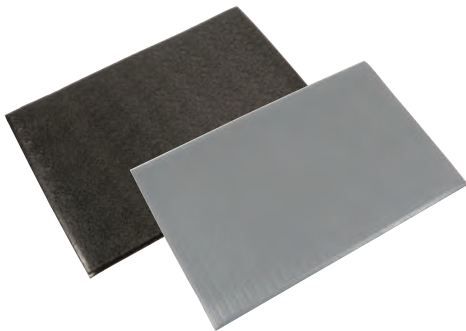

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed

- **Ausführung**
Mit Rippenprofil.
Für trockene Arbeitsplätze.

Erhältliche Farben:

schwarz grau schwarz/
gelb

Maße BxL m	PE	schwarz		grau		schwarz/gelb	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	42,80	3062 1577	42,80	3062 1573	54,30	3062 1581
0,9x1,5	St.	91,30	3062 1578	91,30	3062 1574	107,50	3062 1582
0,9x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	62,10	3062 1579	62,10	3062 1575	81,00	3062 1583
1,2x lfd. M. (max. 18,3 m)	lfd. M.	82,80	3062 1580	82,80	3062 1576	108,00	3062 1584
		(B116)		(B116)		(B116)	



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond

- **Ausführung**
Mit Tränenblechoberfläche.
Für trockene Arbeitsplätze.

Erhältliche Farben:

schwarz schwarz/
gelb

Maße BxL m	PE	schwarz		schwarz/gelb	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	42,80	3061 1550	54,30	3061 1554
0,9x1,5	St.	91,30	3061 1551	107,50	3061 1555
0,9x lfd. M.	lfd. M.	62,10	3061 1552	81,00	3061 1556
1,2x lfd. M.	lfd. M.	82,80	3061 1553	108,00	3061 1557
		(B116)		(B116)	