



Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat


- **Mit markanter genoppter Oberfläche**
Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen.
Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher.
- **Optionale Sicherheit**
Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung.
- **Ausführung**
Material: Standard – Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR.
Oberseite: Noppen.
Materialstärke: 14 mm.

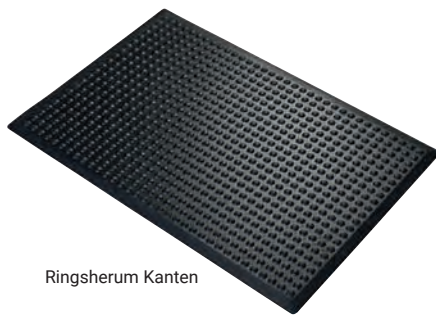


Ringsherum Kanten



Ineinandergreifendes Endstück

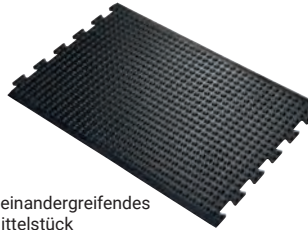

Ineinandergreifendes Mittelstück

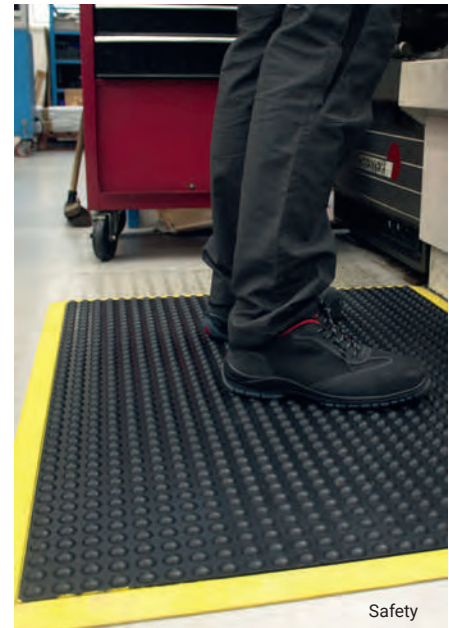


Safety



Maße BxL m	Ausführung	schwarz		Sicherheitsversion		Nitril	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	ringsherum Kanten	78,80	3062 1592	105,00	3061 1775	100,00	3062 1596
0,9x1,2	ringsherum Kanten	108,50	3062 1593	173,00	3061 1776	165,50	3062 1597
0,6x0,9	ineinandergreifendes Endstück	78,80	3062 1594	105,00	3061 1777	100,00	3062 1598
0,6x0,9	ineinandergreifendes Mittelstück	78,80	3062 1595	105,00	3061 1778	100,00	3062 1599
0,9x1,2	ineinandergreifendes Endstück	–	–	173,00	3061 1779	–	–
0,9x1,2	ineinandergreifendes Mittelstück	–	–	173,00	3061 1780	–	–
		(B116)		(B116)		(B116)	

Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Connect

- **Industriematte in schwarz und alternativ mit gelben Anlaufkanten**
Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen.
Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher.
- **Modulares System – Eck-, Mittel- und Randfliese**
Einfache und schnelle Verlängerung des Arbeitsbereiches.
Fliesenmodule der Arbeitsplatzmatten sind einfach zu verbinden für jede Form oder Fläche von Arbeitsplätzen.
- **Ausführung**
Material: Standard – Naturkautschuk.
Oberseite: Noppen.
Materialstärke: 13,5 mm.

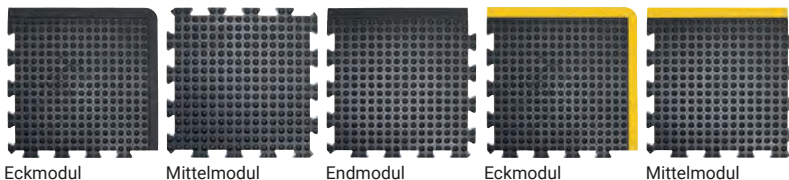

Eckmodul

Mittelmodul

Endmodul

Eckmodul

Mittelmodul



Ausführung	Maße BxL m	schwarz		schwarz/gelb	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Eckmodul	0,5x0,5	47,10	3061 1590	51,40	3061 1593
Mittelmodul	0,5x0,5	47,10	3061 1591	–	–
Endmodul	0,5x0,5	47,10	3061 1592	51,40	3061 1595
		(B116)		(B116)	