



Akustikstellwand, mobil

• Flexibel einsetzbar

Einfache Konfiguration bis max. 4 Felder.
Die Elemente können einfach aneinandergesetzt werden.

• Schützt vor direkten Lärmmissionen am Arbeitsplatz

Akustiklochbleche frontseitig, rückseitig Glatobleche.
Ausgestattet mit Akustikspezialfüllung aus Polyestervlies
(Brandschutzklasse B1), Sockelblenden und Abdeckblech.

• Farbe

Pulverbeschichtet in RAL 7037 staubgrau.


• Technische Daten

Wandtiefe: 104 mm.
Fußtiefe: 740 mm (beidseitig).
Fußhöhe: 155 mm.
Fußbreite: 30/70 mm.

Ausführungen:

Grundfeld mobil: verschraubbarer Trägerrahmen,
2 Füße mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm),
Akustikwand mit Dämmung.

Anbaufeld mobil: Akustikwand mit Dämmung,
verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze,
1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm).

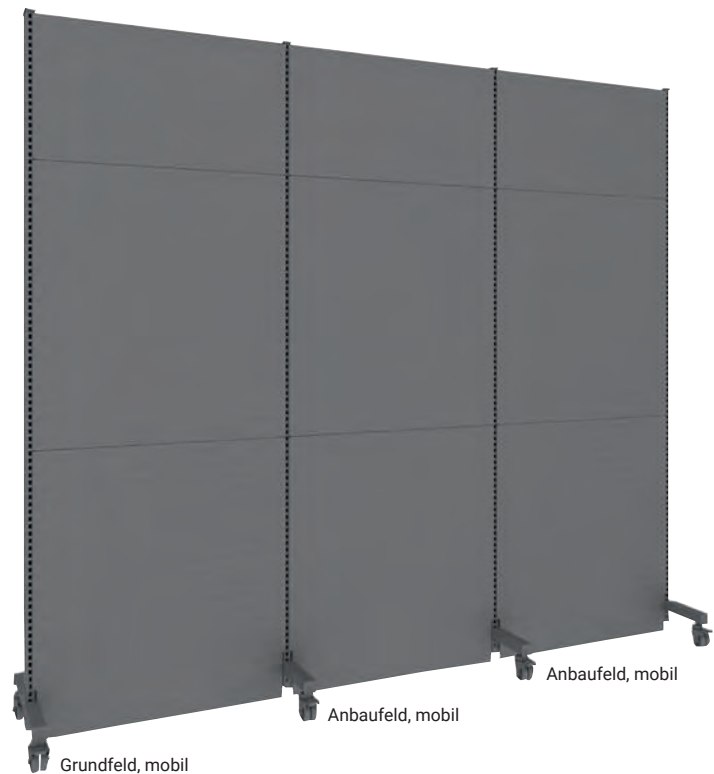

Ausführung	Außenmaße BxH mm	€	Bestell-Nr.
Grundfeld, mobil	655x2021	767,00	3010 3596
Grundfeld, mobil	655x2521	779,00	3010 3597
Grundfeld, mobil	1030x2021	903,00	3010 3598
Grundfeld, mobil	1030x2521	940,00	3010 3599
Grundfeld, mobil	1280x2021	962,00	3010 3600
Grundfeld, mobil	1280x2521	1072,00	3010 3601
Anbaufeld, mobil	640x2021	578,00	3010 3602
Anbaufeld, mobil	640x2521	612,00	3010 3603
Anbaufeld, mobil	1015x2021	714,00	3010 3604
Anbaufeld, mobil	1015x2521	773,00	3010 3605
Anbaufeld, mobil	1256x2021	772,00	3010 3606
Anbaufeld, mobil	1256x2521	906,00	3010 3607

(B192)

Griff für Akustikstellwand, mobil


NEU


Anwendungsbeispiel

Länge mm	Oberfläche	€	Bestell-Nr.
500	RAL 9006 silber	55,00	3010 3303

(B192)

Warnblech, steckbar, für Akustikstellwand mobil

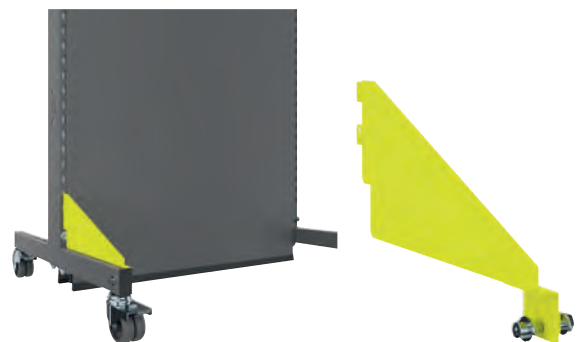NEU


Anwendungsbeispiel

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
514x32x105	RAL 1023 gelb	18,00	3010 3305

(B192)