


Verkehrsbarriere Plus, Modell ECHO

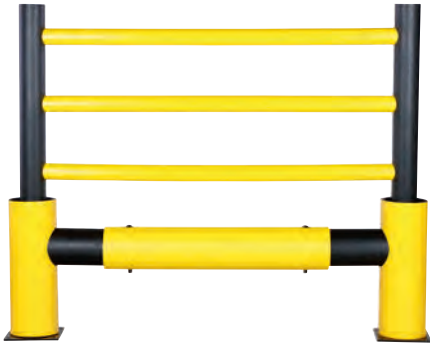

• Flexible Gehwegbegrenzung und Wegeleitung

• Technische Angaben

Widerstand getestet in Joule: 2500 (oben), 10000 (unten).
Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg.
Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Betriebstemperaturbereich: -10° bis +50°.
Umwelt: CO₂/m³ 18,5 kg.

• Rundholme

- 1 Holmsatz: 3 Holme/Satz 1510 mm, 3x Ø 63 mm, 1 Rohr 930 mm, Ø 160 mm.
- 2 Holmsatz: mit 3 Holme im individuellen Zuschnitt: 980 bis 1510 mm, Ø 63 mm und Rohr Ø 160 mm in entsprechender Länge.

• Lieferumfang

Inklusive Befestigungsmaterial.



Ausführung	Maße BxH mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
Endpfosten	600x1200	110/200	225x225x10	16	17,0	296,00	3010 7021
Mittelpfosten	1000x1200	110/200	225x225x10	16	17,2	329,50	3010 7022
1 Rundholme, 4er-Satz	–	3x 63/1x 160	–	–	7,2	253,50	3010 7023
2 Rundholme, 4er-Satz	–	3x 63/1x 160	–	–	je m 4,05	186,50	3010 7024

(B311)

Verkehrsbarriere Modell CHARLIE/HOTEL



Modell CHARLIE



Modell HOTEL

• Trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe

Modell CHARLIE einzeilig/Modell HOTEL zweizeilig.

• Technische Angaben

Widerstand getestet in Joule: 15000.
Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg.

Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Betriebstemperaturbereich: -10° bis +50°.
Umwelt: CO₂/m³ 20 kg.

• Lieferumfang

Inklusive Befestigungsmaterial.



Typ	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
CHARLIE	Endpfosten	500	619	200	225x225x10	16	12,8	246,50	3010 7013
CHARLIE	Mittelpfosten	516	1000	200	225x225x10	16	13,6	252,50	3010 7014
CHARLIE	Standrohr	–	930	160	–	–	2,6	160,00	3010 7015
CHARLIE	Individuelles Rohr	–	400–929	160	–	–	je m 2,8	181,00	3010 7016
HOTEL	Endpfosten	706	619	200	225x225x10	16	14,5	339,00	3010 7017
HOTEL	Mittelpfosten	706	1000	200	225x225x10	16	15,9	363,50	3010 7018
HOTEL	2x Standrohr	–	930	160	–	–	5,2	316,50	3010 7019
HOTEL	2x individuelles Rohr	–	400–929	160	–	–	je m 5,2	361,50	3010 7020

(B311)

Verkehrsbarriere Modell LIMA



• Trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe

Kombination aus Modell DELTA und HOTEL.

• Technische Angaben

Widerstand getestet in Joule: 2500 (oben), 10000 (unten).
Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg.
Betriebstemperaturbereich: -10° bis +50°.
Umwelt: CO₂/m³ 18,5 kg.

• Lieferumfang

Inklusive Befestigungsmaterial.

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Endpfosten	1200	619	200	225x225x10	16	19,2	487,00	3010 7055
Mittelpfosten	1200	1000	200	225x225x10	16	20,9	508,00	3010 7056
Holmsatz, 2 Holme, 2 Rohre	1510	930	63/160	–	–	9,3	424,00	3010 7057
Holmsatz, 2 Holme, 2 Rohre	980–1510	400–930	63/160	–	–	je m 9,5	399,00	3010 7058

(B311)