

Werkbankauflagen

NEU



• Einsatzbereich

Zum Schutz vor Beschädigungen von Maschinenteilen, Werkzeugteilen usw. auf Werkbänken, Arbeitstischen oder Regalen.

• Technische Daten

Material: 100 % Weich-PVC, glasklar-transparent (bruchsicher, robust und reißfest).

Materialstärke: 3 mm.

Normalqualität, Shore Härte A ca. $80 \pm 5^\circ$

Temperaturbeständig von -20°C bis $+60^\circ\text{C}$ (Dauereinsatzbereich bis -15°C).


DOP-, cadmium- und silikonfrei.

Brandverhalten geprüft gemäß DIN 4102 B2.

Reinigungsfreundlich.

Öl- und benzinbeständig: optional.

Hinweis: Auf Anfrage im Sonderformat/Abschnitt lieferbar.

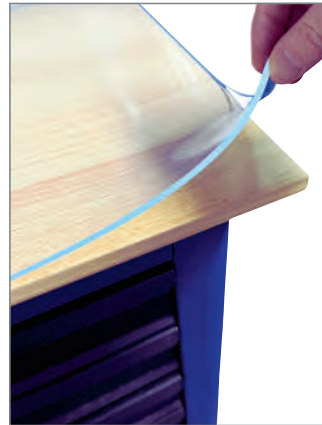

Maße BxTxH
mm

	Standard		öl- und benzinbeständig	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1270x 700x3	43,80	3010 1172	86,60	3010 1160
1500x 700x3	51,70	3010 1173	102,50	3010 1161
2000x 700x3	68,90	3010 1174	136,50	3010 1162
2800x 700x3	96,50	3010 1175	191,00	3010 1164
800x 750x3	29,50	3010 1176	58,40	3010 1165
1000x 800x3	39,40	3010 1177	77,90	3010 1166
1250x 800x3	49,20	3010 1178	97,40	3010 1167
1500x 800x3	59,10	3010 1179	117,00	3010 1168
2000x 800x3	78,80	3010 1099	156,00	3010 1169
2250x 800x3	88,60	3010 1101	175,50	3010 1170
10000x1000x3	460,00	3010 1103	845,50	3010 1171

(B101)

(B101)