

Fahrrad-Anlehnparker Modell 2600 XBF

- **Standssicherheit fürs Fahrrad**
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken durch komfortable Anlehnbügel.
Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
Für Reifenbreiten bis 55 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.



Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	500	1000	283,50	3055 1201
4	500	2000	561,50	3055 1202
6	500	3000	845,00	3055 1203

(B153)

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	540	1080	525,50	3055 1204
8	540	2160	1057,00	3055 1205
12	540	3240	1582,00	3055 1206

(B153)

Fahrrad-Anlehnparker Modell 4500 XBF

- **Fahrradständer mit optimierter Standssicherheit**
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und reifenschonendes Einstellen des Rades.
Kunststoffummantelte Anlehnbügel mit Stahlösen.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
Radabstand 500 mm, bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
Für Reifenbreiten bis 55 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.



Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	278,50	3055 1189
4	2000	568,50	3055 1190
6	3000	855,00	3055 1191

(B153)


Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	524,50	3055 1192
8	2160	1048,00	3055 1193
12	3240	1573,00	3055 1194

(B153)

Fahrrad-Anlehnparker Modell 4600 XBF

- **Fahrradständer mit optimierter Standssicherheit**
Besonders sichere, im Hochformat angeordnete Einstellbügel, hüfthohe Anlehnbügel mit Stahlrundösen.
- **Stabile Stahlkonstruktion**
Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
Radabstand 500 mm, bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Tauglich für Reihenanlage**
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

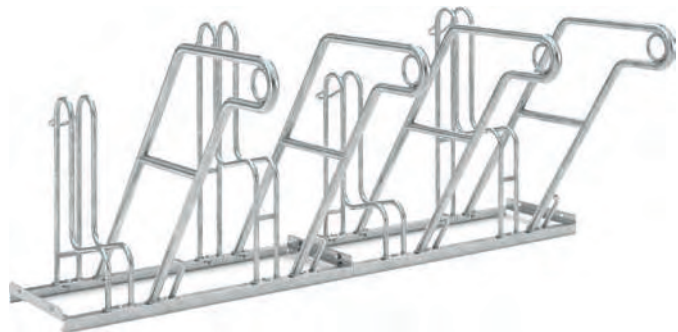

Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	302,00	3055 1195
4	2000	602,00	3055 1196
6	3000	900,50	3055 1197

(B153)

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	589,50	3055 1198
8	2160	1170,00	3055 1199
12	3240	1764,00	3055 1200

(B153)