


Kombi-Steh-/Schiebeleiter Combimaster Plus X

- **Zwei Leitern in einer – für den flexiblen Einsatz**
Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Sicheres Arbeiten**
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**

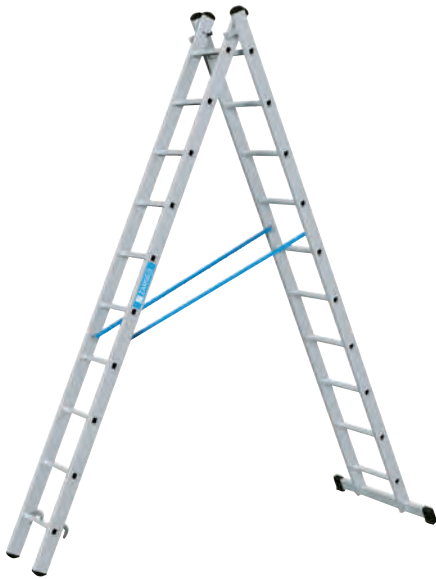

Leiterlänge ausgefahren	m	2,98	4,10	4,94	6,06	7,19	8,31	
Länge eingefahren	m	1,86	2,42	2,98	3,54	4,10	4,67	
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	1,75	2,27	2,80	3,33	3,86	4,39	
Arbeitshöhe ca.	m	3,80	4,90	5,70	6,80	7,90	9,00	
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	
Quertraverse	mm	800	800	900	1000	1100	1200	
Holmhöhe	mm	58	58	58	73	85	98	
Gewicht	kg	7,9	10,1	12,2	15,3	18,1	22,0	
€		281,50	395,00	470,00	600,50	736,00	868,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8681	3061 8682	3061 8683	3061 8684	3061 8685	3061 8686	

Sprossen-Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

- **Sehr leicht und zugleich äußerst stabil**
Stabile Leichtmetallsprossen (30x30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Langlebige Stahlscharniere.
- **Robuste Qualität**
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
Arbeitshöhe ca.	m	3,00	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
untere äußere Breite	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73
Gewicht	kg	6,8	9,0	11,1	13,3	17,2	21,2	25,6	29,8
€		340,00	431,50	545,50	679,50	808,00	973,00	1147,00	1387,00
Bestell-Nr.		3061 2002	3061 2004	3061 2006	3061 2008	3061 2010	3061 2012	3061 2016	3061 2014

(B235)