



Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf diesen Leitern das passende Zubehör von der  2/254 benötigt.



### Holz-Sprossen-Anlegeleiter mit Traverse (über 3 m)

- **Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Holm-Sprossen-Verbindungen**

Keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche. Sprossenabstand: 280 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).

- **Profiqualität**

GS- bzw. Bauart geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

- **Leiterlänge 1,92 bis 3 m:**

Sicherer Aufstieg nach Norm ohne Traverse.

- **Leiterlänge über 3 m:**


Sicherer Aufstieg nach Norm mit Traverse.

Holz-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m.

Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt.

**Beispiel:** fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-/Gurtbefestigung.

- **Maximale Belastung: 150 kg**

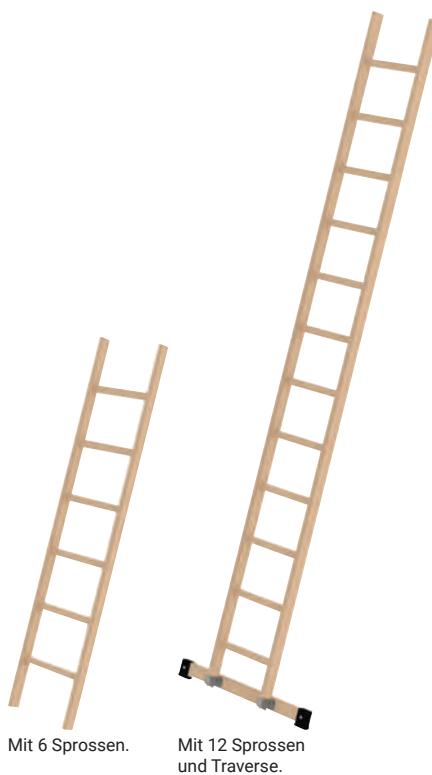

Mit 6 Sprossen.  
Mit 12 Sprossen und Traverse.

Leiterlänge	m	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Ausführung		ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	mit Traverse	mit Traverse
Holmhöhe	mm	61	61	61	70	70
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14
Gewicht ca.	kg	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
€		101,00	118,00	142,00	201,00	229,00
Bestell-Nr.		3065 4001	3065 4002	3065 4003	3065 2318	3065 2319

(B229)

### Holz-Sprossen-Stehleiter

- **Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet**

Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche. Verzapfte Holm-Sprossen-Verbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.

Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.

Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten. Sprossenabstand: 280 mm.

- **Maximale Belastung: 150 kg**

- **Profiqualität**

GS- bzw. Bauart geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Hinweis:** Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung.



Außenschuh auf Anfrage lieferbar.

Leiterlänge	m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20
untere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
obere Breite	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Schrittfläche	m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Sprossenanzahl		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Gewicht ca.	kg	6,5	7,5	10,0	10,5	14,5	17,5
€		119,00	144,00	159,00	182,00	205,00	278,00
Bestell-Nr.		3065 4020	3065 4021	3065 4022	3065 4023	3065 4024	3065 4025

(B229)