


Aluminium-Arbeitspodest, starr

- **Stabil verschweißte Rohrkonstruktion**
Obere Standfläche: B 550xT 300 mm.
Stufen, 220 mm tief, aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Obere Standfläche:** B 550xT 300 mm
- **Wahlweise mit einseitigem Handlauf**
Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei).
Bohrung rechts.

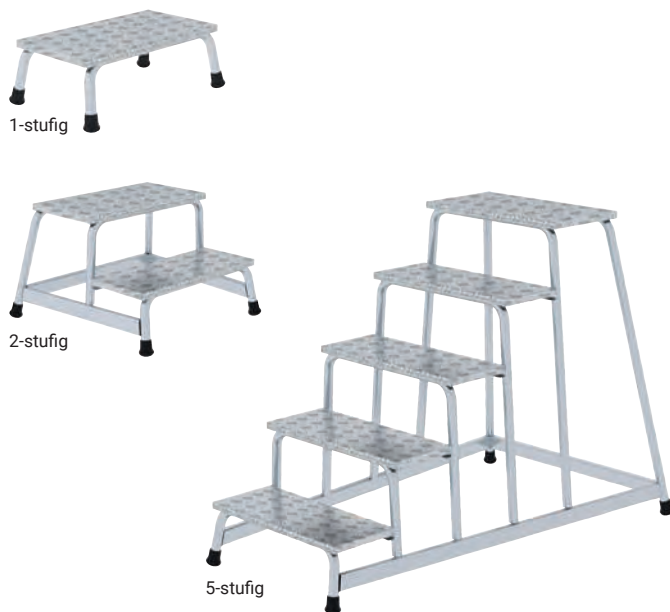

DIN EN 14183


MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


Anzahl Stufen		1	2	3	4	5	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche BxT	m	0,59x0,37	0,70x0,62	0,74x0,88	0,79x1,13	0,83x1,39	
Gewicht	kg	3,0	4,0	9,0	11,0	13,0	
ohne Handlauf	€	139,00	258,00	364,00	467,00	606,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 2064	3065 2066	3065 2068	3065 2070	3065 2072	
Gewicht	kg	–	–	10,4	12,4	14,4	
	€	–	–	427,00	530,00	669,00	(B229)
mit Handlauf	Bestell-Nr.	–	–	3065 3986	3065 3987	3065 3988	

Passendes Zubehör:



Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau	265,00	3065 4180
2	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbstanbau	76,00	3065 3989
3	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	114,00	3065 4181

(B229)