




Aluminium-Arbeitspodest R13, starr

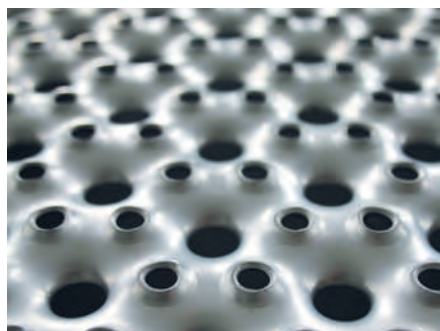

Rutschhemmender Belag R13.

• Stabil verschweißte Rohrkonstruktion

Obere Standfläche: B 550xT 300 mm.
 Sicherheitsstufen 220 mm tief, aus Aluminium Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R13 und Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

• Wahlweise mit einseitigem, ca. 600 mm hohem Handlauf

Für eine höhere Sicherheit. Der Handlauf (Bohrung rechts) ist einfach anschraubbar und liegt lose bei.




DIN EN 14183



TOP

Mit zertifizierter Rutschhemmung R13.

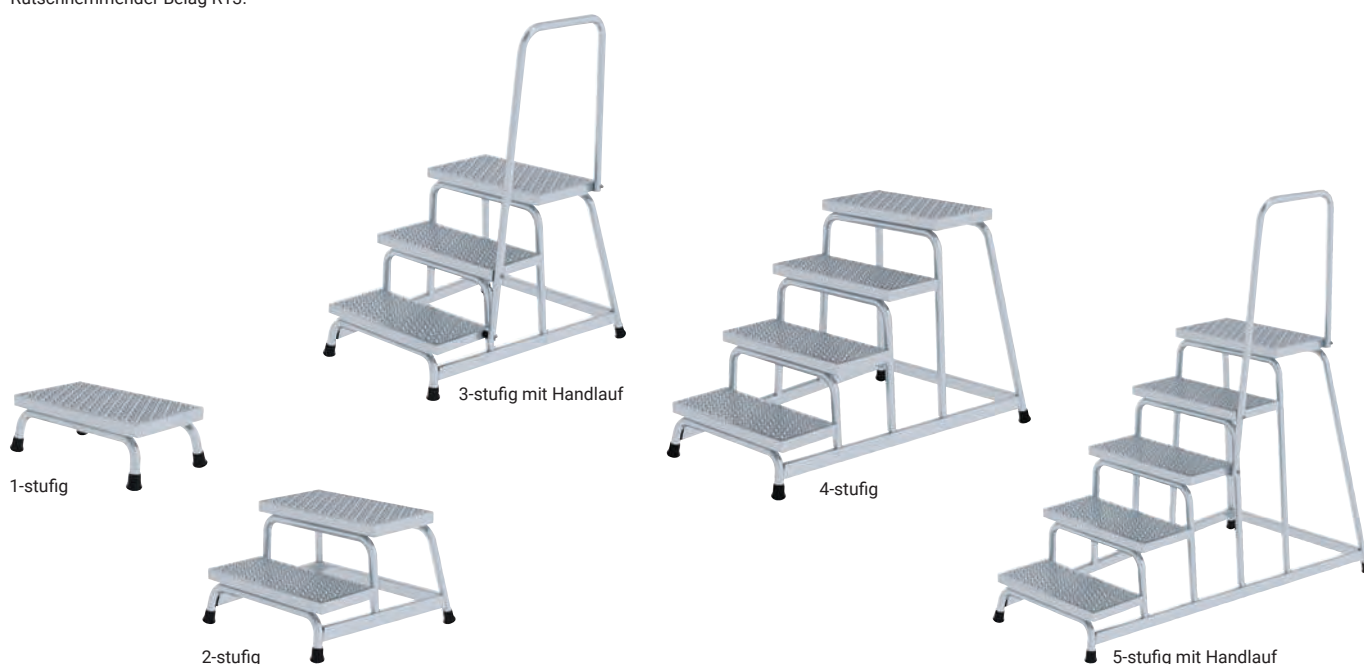

Anzahl Stufen		1	2	3	4	5	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche BxT	m	0,35x0,58	0,68x0,63	0,90x0,73	1,17x0,77	1,44x0,82	
Gewicht	kg	2,5	5,5	8,5	11,5	15,0	
ohne Handlauf	€	260,00	524,00	692,00	868,00	1106,00	(B229)
	Bestell-Nr.	3065 4185	3065 4186	3065 4187	3065 4188	3065 4189	
Gewicht	kg	-	-	9,9	12,9	15,9	
mit Handlauf	€	-	-	755,00	931,00	1169,00	(B229)
	Bestell-Nr.	-	-	3065 4190	3065 4191	3065 4192	

Passendes Zubehör:



Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau*	265,00	3065 4180
2	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbstanbau*	76,00	3065 3989
3	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	114,00	3065 4181

* Nicht einsetzbar für Bestell-Nr. 3065.4185.

(B229)