

Überstieg 45°, stationär


- **Belastbare Industrierausführung**
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°. Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1000 mm. Plattformlänge: 460 mm. Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 910 mm). Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.
- **Robust und rutschfest**
Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), auch mit anderen Belägen erhältlich (optional). Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.
- **Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**
Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig. Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).
- **Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**
Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


TIPP

Weitere Stufenbeläge

Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.

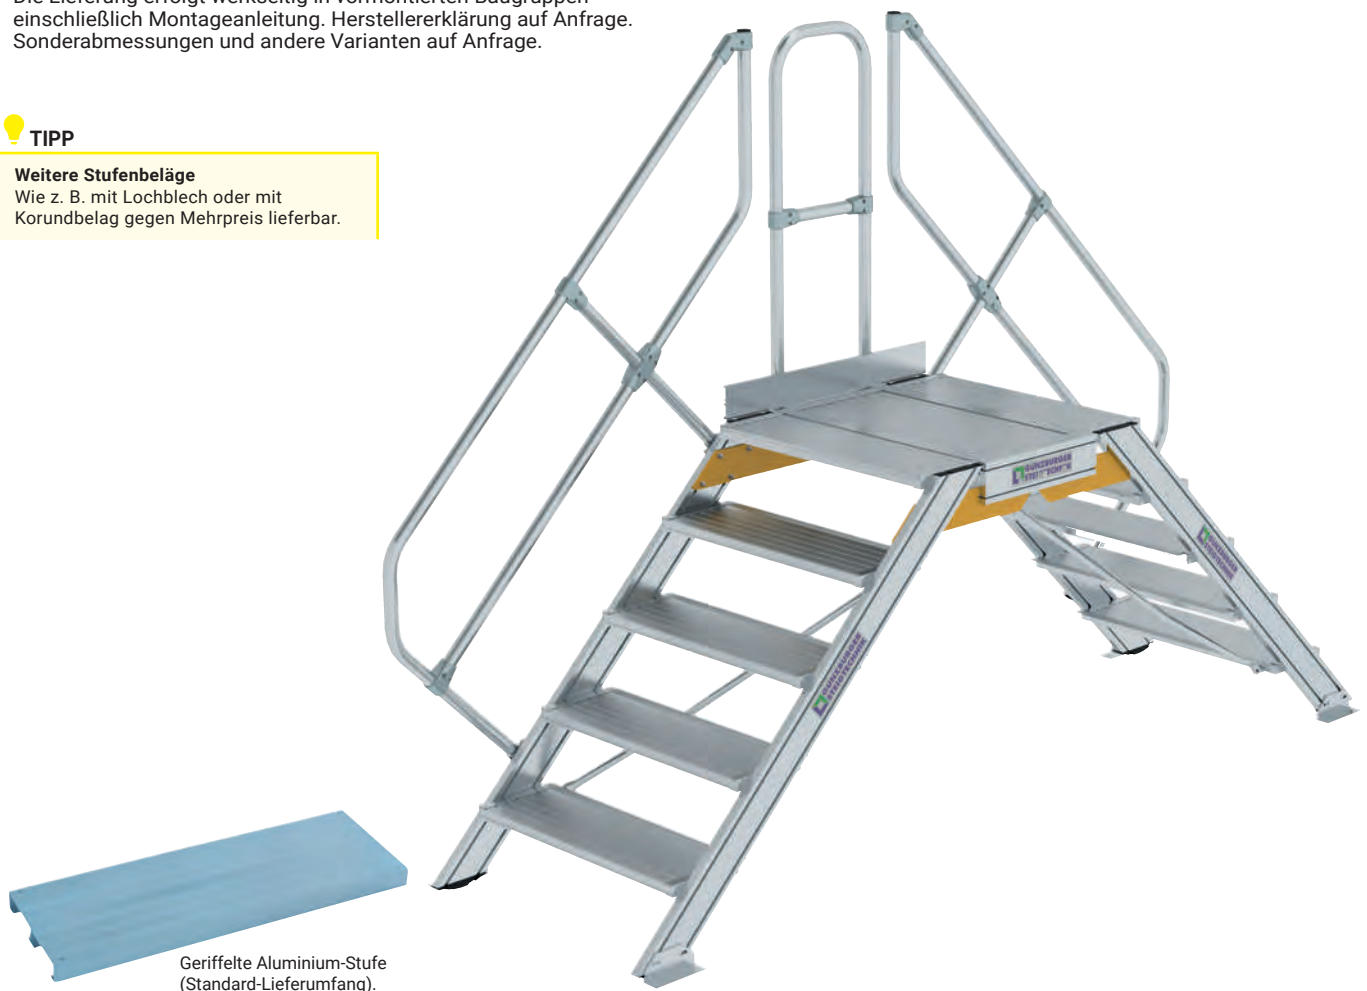

Geriffelte Aluminium-Stufe
(Standard-Lieferumfang).

Stufen- anzahl	Gesamt- höhe A mm	lichte Höhe B mm	lichte Platt- formweite C mm	Aus- ladung D mm	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		zweiter Handlauf	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3	1835	0,56	820	2,79	2040,00	3065 5556	2181,00	3065 5565	2364,00	3065 5574	711,00	3065 5583
4	2035	0,76	820	2,75	2388,00	3065 5557	2565,00	3065 5566	2802,00	3065 5575	739,00	3065 5584
5	2235	0,96	820	3,22	2670,00	3065 5558	2881,00	3065 5567	2969,00	3065 5576	767,00	3065 5585
6	2435	1,16	820	3,64	3094,00	3065 5559	3339,00	3065 5568	3710,00	3065 5577	923,00	3065 5586
7	2635	1,36	820	3,88	3357,00	3065 5560	3636,00	3065 5569	4057,00	3065 5578	949,00	3065 5587
8	2835	1,56	820	4,31	3682,00	3065 5561	3992,00	3065 5570	4272,00	3065 5579	979,00	3065 5588
9	3035	1,76	820	4,73	3759,00	3065 5562	4056,00	3065 5571	4377,00	3065 5580	1017,00	3065 5589
10	3235	1,96	820	5,14	4005,00	3065 5563	4324,00	3065 5572	4704,00	3065 5581	1031,00	3065 5590
11	3435	2,16	820	5,57	4445,00	3065 5564	4791,00	3065 5573	5172,00	3065 5582	1211,00	3065 5591
					(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	