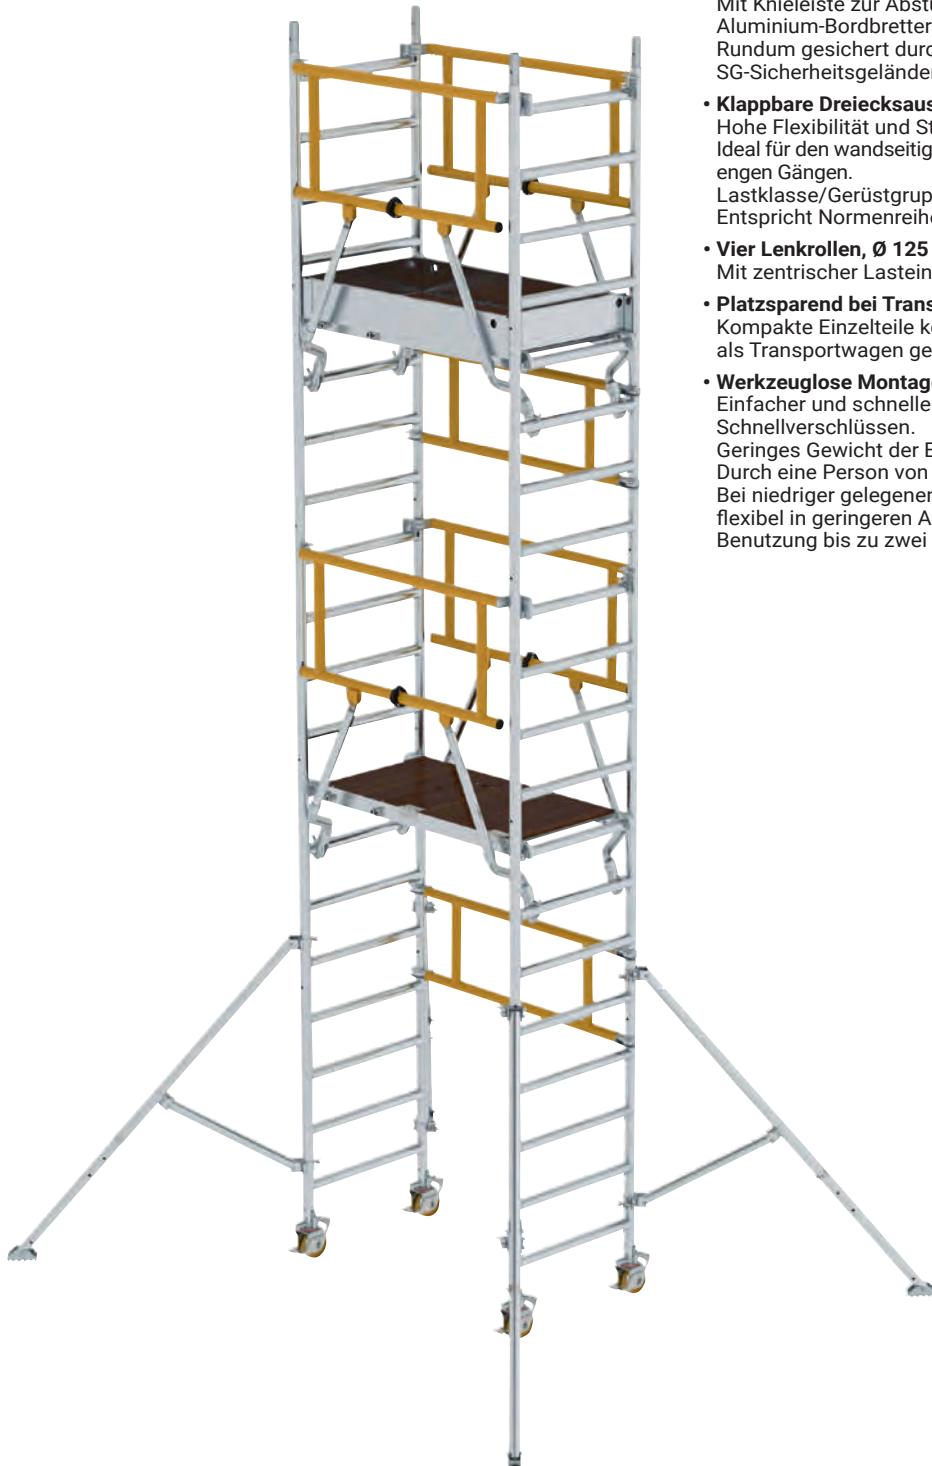


Ein-Personen-Gerüst FlexxTower SG

NEU


MUNK
 GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


- Stabiles Aluminium-Rundrohr**
Geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet.
Mit Knieleiste zur Absturzsicherung und Aluminium-Bordbrettern.
Rundum gesichert durch vorlaufendes SG-Sicherheitsgeländer.

- Klapptbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß**
Hohe Flexibilität und Stabilität.
Ideal für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen.
Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m².
Entspricht Normenreihe DIN EN 1004.

- Vier Lenkketten, Ø 125 mm**
Mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln für Höhenausgleich.

- Platzsparend bei Transport und Lagerung**
Kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt werden und als Transportwagen genutzt werden.

- Werkzeuglose Montage**
Einfacher und schneller Aufbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen.
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling.
Durch eine Person von Ebene zu Ebene auf-, ab- und umbaubar.
Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.
Benutzung bis zu zwei Personen.

Arbeitshöhe bis ca.	m	4,10	5,10	6,10
Gerüsthöhe	m	3,30	4,30	5,30
Plattformhöhe	m	2,10	3,10	4,10
Plattformbreite	m	0,60	0,60	0,60
Plattformlänge	m	1,20	1,20	1,20
Transportmaß BxTxH	m	1,65x0,80x0,75	1,65x0,80x0,95	1,65x0,80x1,86
Gewicht	kg	87,0	115,0	130,0
€		3399,00	4548,00	5132,00
Bestell-Nr.		3010 2091	3010 2092	3010 2090
				(B230)