


Aluminium-Klappgerüst mit Ausleger

- **Schnell einsatzbereite Gerüsttypen**
Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen.
Zusammenklappbar und durch jede Standardtür passend.
- **Sicheres Arbeiten in einer Höhe bis 13,88 m**
GS-geprüft.
Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II, laut DIN EN 1004.
Belastung: 1,5 kN/m².
Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Spindeln und Feststellbremse.
Ballastierung siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Aluminium Boardbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Abstuzsicherung.
Trittsichere Plattform für festen Stand.
- **Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüsts zwei Montagesicherungen benötigt**
- **2 Gerüstgrößen**
0,75x1,80 m.
1,35x1,80 m.
- **Lieferumfang**
Umfasst alle Teile, die sicheres Arbeiten in einer Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten.
- **Ballastierung gemäß Aufbauanleitung**

Hinweis: Bei den Arbeitshöhen bis 3,00 und 5,20 m sind die Ausleger nicht im Standard-Lieferumfang enthalten!

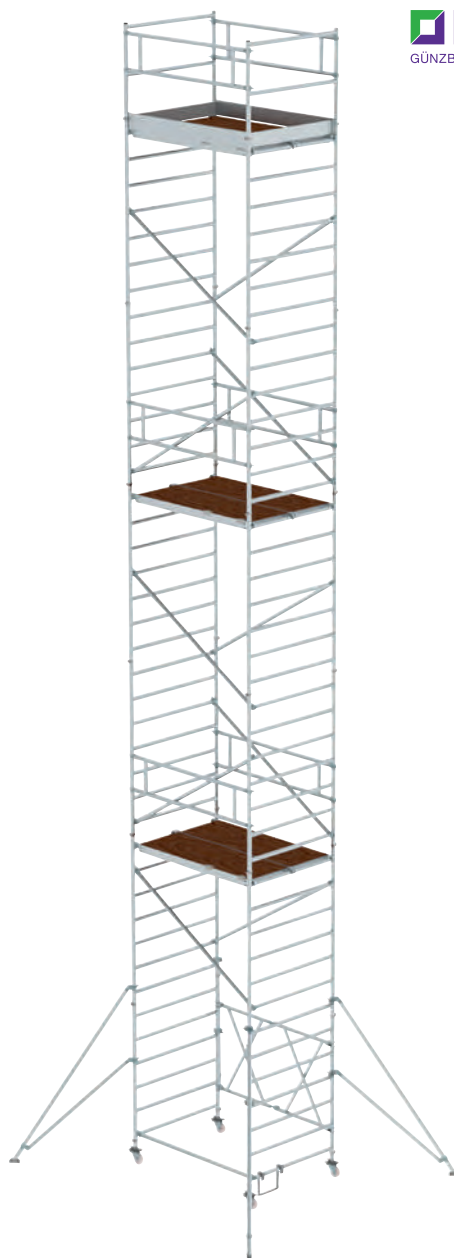

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



TIPP

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße m	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
4,08	3,18	2,08	0,75x1,80	76,0	2898,00	3065 4301
3,80	2,80	1,80	1,35x1,80	83,0	3494,00	3065 4302
5,20	4,30	3,20	0,75x1,80	96,0	3566,00	3065 4303
5,00	4,00	3,00	1,35x1,80	120,0	4222,00	3065 4304
6,04	5,14	4,04	0,75x1,80	143,0	5237,00	3065 5770
5,80	4,80	3,80	1,35x1,80	163,0	5425,00	3065 5771
7,16	6,26	5,16	0,75x1,80	154,0	5767,00	3065 4307
6,80	5,80	4,80	1,35x1,80	197,0	6855,00	3065 4308
8,00	7,10	6,00	0,75x1,80	183,0	6598,00	3065 5772
7,80	6,80	5,80	1,35x1,80	241,0	8058,00	3065 5773
9,12	8,22	7,12	0,75x1,80	195,0	7128,00	3065 5774
8,80	7,80	6,80	1,35x1,80	256,0	8648,00	3065 5775
9,96	9,06	7,96	0,75x1,80	224,0	7959,00	3065 5776
9,80	8,80	7,80	1,35x1,80	300,0	9851,00	0306 5577
11,08	10,18	9,08	0,75x1,80	232,0	8331,00	3065 5778
10,80	9,80	8,80	1,35x1,80	315,0	10441,00	3065 5779
11,89	10,99	9,89	0,75x1,80	264,0	9320,00	3065 5780
11,80	10,80	9,80	1,35x1,80	359,0	11644,00	3065 5781
13,04	12,14	12,98	0,75x1,80	275,0	9850,00	3065 5782
12,80	11,80	10,80	1,35x1,80	374,0	12234,00	3065 5757
13,88	12,98	11,88	1,35x1,80	417,0	13437,00	3065 5756

(B230)