

Einzügige Steigleitern


Geeignet für Gebäude und Maschinenaufstiege

Zur ortsfesten Montage an Gebäuden nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14122-4.

Hoher Sicherheitsstandard

Sprossenabstand: 280 mm. Leitern über 10 m in einzügiger Bauweise werden auf Anfrage in Kombination mit Steigschutteinrichtung nach EN 353-1 geliefert (anstelle des Rückenschutzes).

Aluminium- oder Stahlausführung

Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen, 30x30 mm, oder Stahlleitern mit Lochsprossen 30x30 mm, Leiterbreite: 520 mm, Holmabmessung: 60x25 mm.

Ortsfeste Wandbefestigung


Abstand der Wandhalter maximal 2 m. Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.

Standardlängen/Bestückung

Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm. Ausstiegsholme, gerade, Stahl, verzinkt, sowie Rückenschutzkorb und Ausstiegstritt im Lieferumfang enthalten.

• **Individuelle Anfertigungen**
Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.

• **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

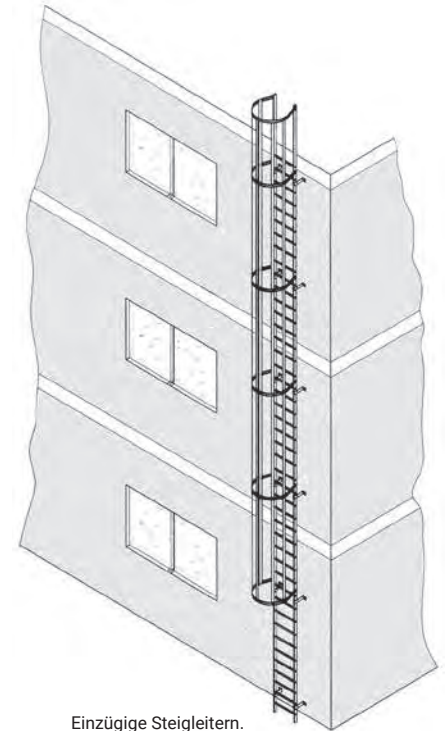

Einzügige Steigleitern.

TIPP

Längere Steigleitern als mehrzügige Steigleitern und individuelle Anfertigungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage möglich.

Einzügige Steigleiter

Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert		Aluminium, natur		Stahl, verzinkt	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4,80	5,90	1851,00	3062 1056	1534,00	3061 2865	1363,00	3062 1075
5,60	6,70	2276,00	3062 1057	1856,00	3061 2866	1626,00	3062 1076
6,50	7,60	2700,00	3062 1058	2184,00	3061 2867	1895,00	3062 1077
7,40	8,50	2872,00	3062 1059	2331,00	3061 2868	2040,00	3062 1078
8,50	9,60	3387,00	3062 1060	2732,00	3061 2869	2378,00	3062 1079
9,60	10,70	3811,00	3062 1061	3060,00	3061 2870	2647,00	3062 1080
		(B235)		(B235)		(B235)	

Zubehör zu Steigleitern:

Wandhalter, starr

Starr, für Wandabstand 200 mm. Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m

Stahl, verzinkt	
€	Bestell-Nr.
54,50	3061 3449
(B235)	

Wandhalter, verstellbar


Verstellbar von 200 mm bis 250 mm.

Stahl, verzinkt	
€	Bestell-Nr.
124,00	3061 3450
(B235)	

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 250 mm bis 350 mm.

Stahl, verzinkt	
€	Bestell-Nr.
148,00	3061 3451
(B235)	

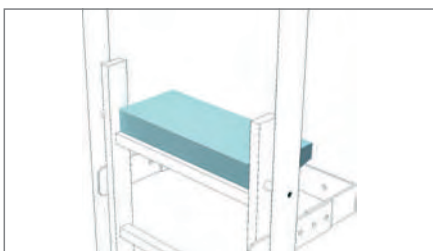

Ausstiegstritt

Zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Stufenbreite: 520 mm.
Stufentiefe: 150 mm.

Ausführung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Aluminium, eloxiert	1,4	148,00	3065 5651
Stahl, verzinkt	2,8	116,00	3065 5652
		(B235)	