



Ortsfeste Steigleitern DIN 18799-1 an Baulichen Anlagen

Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz (max. Steighöhe bis 10 m):
„Ab Steighöhe 3 m ist der Rückenschutz im Lieferumfang enthalten.“

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Einzügige Steigleitern mit Rückenschutz (bis maximale Steighöhe 10 m)

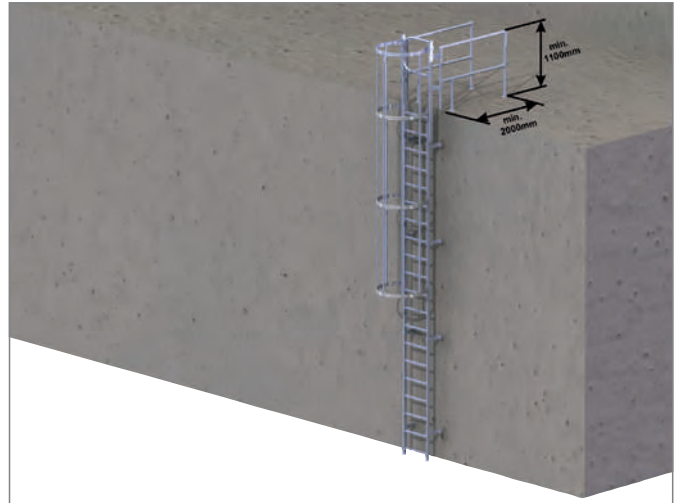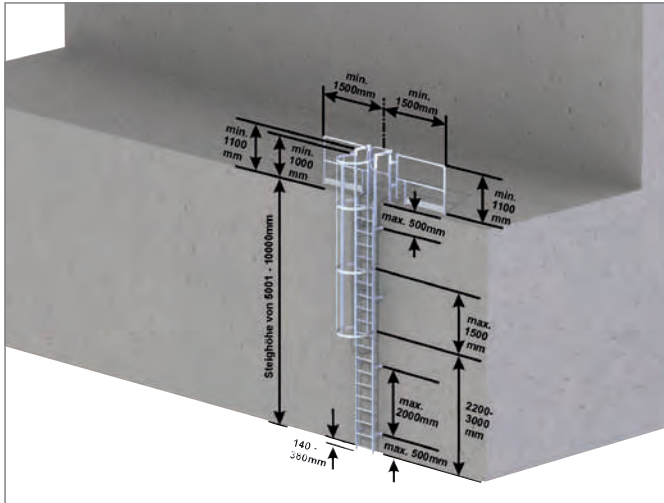

Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m	Aluminium eloxiert		Aluminium blank		Stahl verzinkt		Edelstahl V4A	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4,76	5,96	1405,00	3061 3525	1069,00	3061 3550	1090,00	3061 3575	3421,00	3061 3635
5,60	6,80	1754,00	3061 3526	1322,00	3061 3551	1346,00	3061 3576	4241,00	3061 3636
6,44	7,64	2130,00	3061 3527	1600,00	3061 3552	1610,00	3061 3577	5170,00	3061 3637
7,28	8,48	2269,00	3061 3528	1707,00	3061 3553	1731,00	3061 3578	5481,00	3061 3638
8,40	9,60	2620,00	3061 3529	1957,00	3061 3554	1981,00	3061 3579	6383,00	3061 3639
9,52	10,72	3064,00	3061 3530	2312,00	3061 3555	2314,00	3061 3580	7559,00	3061 3640
		(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	

Zubehör

Grundpodest, Stahl

- Sicherer und rutschfester Stand**
Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen.
Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite.
- Tragfähigkeit**
Flächenlast: 4,0 kN/m²
Einzellast: 2,0 kN/m²
Ausführung in Edelstahl
oder Sonderkonsolen
für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden
auf Anfrage.



Erweiterungspodest, Stahl verzinkt

- Komfortable Plattform**
Mit Gitterrostbelag und Anbau-Konsole.
Geländer an einer Stirnseite, komplett mit Geländerverbinder.
- Tragfähigkeit**
Flächenlast: 4,0 kN/m²
Einzellast: 2,0 kN/m²
- Beliebige Erweiterung möglich**
Es können beliebig viele Erweiterungspodeste
aneinandergeschraubt werden.
Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest
als Abschluss anzubringen.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

für Unter- grund	Größe BxT m	Schraub- abstand mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Beton	0,8x0,8	388	61,5	847,00	3065 2488
Beton	1,0x1,0	503	77,5	1051,00	3065 2490
				(B230)	

für Unter- grund	Größe BxT m	Schraub- abstand mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Beton	0,4x0,8	388	31,0	535,00	3065 2494
Beton	0,8x0,8	388	44,0	693,00	3065 2496
Beton	0,5x1,0	503	40,0	637,00	3065 2498
Beton	1,0x1,0	503	58,5	884,00	3065 2500
				(B230)	