



Einstiegshilfe (Haltestange).



## Einstiegshilfe

### • Mobile Haltestange

Runde Ausführung aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeitzt u. passiviert.  
Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Einsteckhülse bleibt fest im Schacht.  
Weitere Einstiegshilfen sowie Fallschutzeinrichtungen auf Anfrage.



### TIPP

Einstiegshilfe ist nur in Verbindung mit Einsteckhülse verwendbar.


| Gewicht ca.<br>kg | Länge ca.<br>m | €                | Bestell-Nr.      |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 5,9               | 1,6            | 386,00<br>(B230) | <b>3065 2830</b> |

## Einsteckhülse

### • Passend zur Einstiegshilfe

Aus Edelstahl V4A (1.4571).  
Gebeitzt und passiviert (rund) oder aus Stahl, verzinkt (viereckig).  
Wandabstand 40 mm.

| Gewicht ca.<br>kg | Werkstoff       | €               | Bestell-Nr.      |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0,9               | V4A (1.4571)    | 75,00           | <b>3065 2832</b> |
| 1,1               | Stahl, verzinkt | 48,00<br>(B230) | <b>3065 2834</b> |

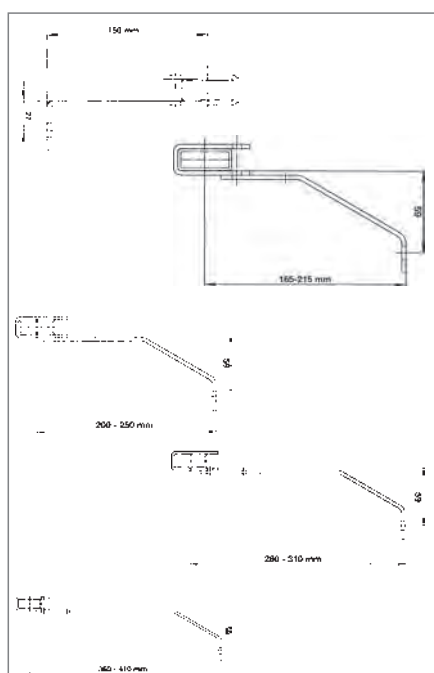

## Zubehör: Schachtleitern

| Ausführung                                              | €/St.           | Bestell-Nr.      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Wandhalter verstellbar 150–300 mm, Stahl, verzinkt      | 28,00           | <b>3065 2785</b> |
| Wandhalter verstellbar 150–300 mm, V4A*                 | 46,00           | <b>3065 2787</b> |
| Leiterverbindung zum Verlängern, V4A*                   | 16,00           | <b>3065 2790</b> |
| Wandhalter Standard 150 mm, Stahl, verzinkt             | 11,00           | <b>3065 2788</b> |
| Wandhalter verstellbar 165–215 mm, Stahl, verzinkt      | 20,00           | <b>3065 2792</b> |
| Wandhalter verstellbar 200–250 mm, Stahl, verzinkt      | 20,00           | <b>3065 2794</b> |
| Wandhalter verstellbar 280–330 mm, Stahl, verzinkt      | 22,00           | <b>3065 2796</b> |
| Wandhalter verstellbar 360–410 mm, Stahl, verzinkt      | 28,00           | <b>3065 2798</b> |
| Wandhalter Standard 150 mm, V4A*                        | 15,00           | <b>3065 2802</b> |
| Wandhalter verstellbar 165–215 mm, V4A*                 | 39,00           | <b>3065 2806</b> |
| Wandhalter verstellbar 200–250 mm, V4A*                 | 43,00           | <b>3065 2808</b> |
| Wandhalter verstellbar 280–330 mm, V4A*                 | 51,00           | <b>3065 2810</b> |
| Wandhalter verstellbar 360–410 mm, V4A*                 | 58,00           | <b>3065 2812</b> |
| Fußplatte V4A*                                          | 23,00           | <b>3065 2813</b> |
| Wandhalter Standard 150 mm, V4A*, für GFK-Leiter        | 19,00           | <b>3065 2816</b> |
| Wandhalter verstellbar 150–300 mm, V4A*, für GFK-Leiter | 43,00           | <b>3065 2817</b> |
| Leiterverbindung zum Verlängern, V4A*, für GFK-Leiter   | 17,00           | <b>3065 2818</b> |
| Wandhalter verstellbar 165–215 mm, V4A*, für GFK-Leiter | 51,00           | <b>3065 2820</b> |
| Wandhalter verstellbar 200–250 mm, V4A*, für GFK-Leiter | 55,00           | <b>3065 2822</b> |
| Wandhalter verstellbar 280–330 mm, V4A*, für GFK-Leiter | 61,00           | <b>3065 2824</b> |
| Wandhalter verstellbar 360–410 mm, V4A*, für GFK-Leiter | 70,00<br>(B230) | <b>3065 2826</b> |

### Info: Befestigung am Schacht.

Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

\* Edelstahl (1.4571)